

Universidad de las Américas

Facultad de Ingeniería

**“Administración remota de Sistemas,
utilizando herramientas de acceso para Internet”**

ANEXO 1

Profesor guía: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla

Autor: Fernando Rafael Sandoval Galárraga

2000


Indice

1. CONSULTAS	5
1.1. Clientes	10
1.2. Producto	11
1.3. Terminales	13
1.4. Bancos	14
1.5. Filial	16
1.6. Transportista	17
1.7. Autotanques	18
2. SISTEMA	21
2.1. Conectar	21
2.1.1. Administración	24
2.1.1.1 Consultar usuarios.....	26
2.1.1.2 Crear usuarios	29
2.1.1.3 Actualizar usuarios	35
2.1.1.4 Páginas para administrar	44
2.1.1.5 Habilitar permisos	50
2.1.1.6 Consultar permisos	58
2.1.1.7 Consultar Log	61
2.1.1.8 Consultar número de accesos.....	64
2.1.2. Comercializadora.....	68
2.1.2.1 Facturación.....	68
2.1.2.2 Despachos	76
2.1.2.3 Producto Terminal	84
2.1.2.4 Cliente producto.....	86
2.1.3. Confidencial	90
2.1.3.1 Crear producto	90
2.1.3.2 Actualizar producto.....	95
2.1.3.3 Eliminar producto	102

En este anexo se presenta toda la información de las paginas desarrolladas en el presente trabajo de titulación.

El código escrito en las páginas, tienen combinación de ASP, HTML, VB SCRIPT, JAVA SCRIPT, el cual se encuentra documentado en cada una de estas.

En el gráfico se muestra la estructuración del sistema @rsp

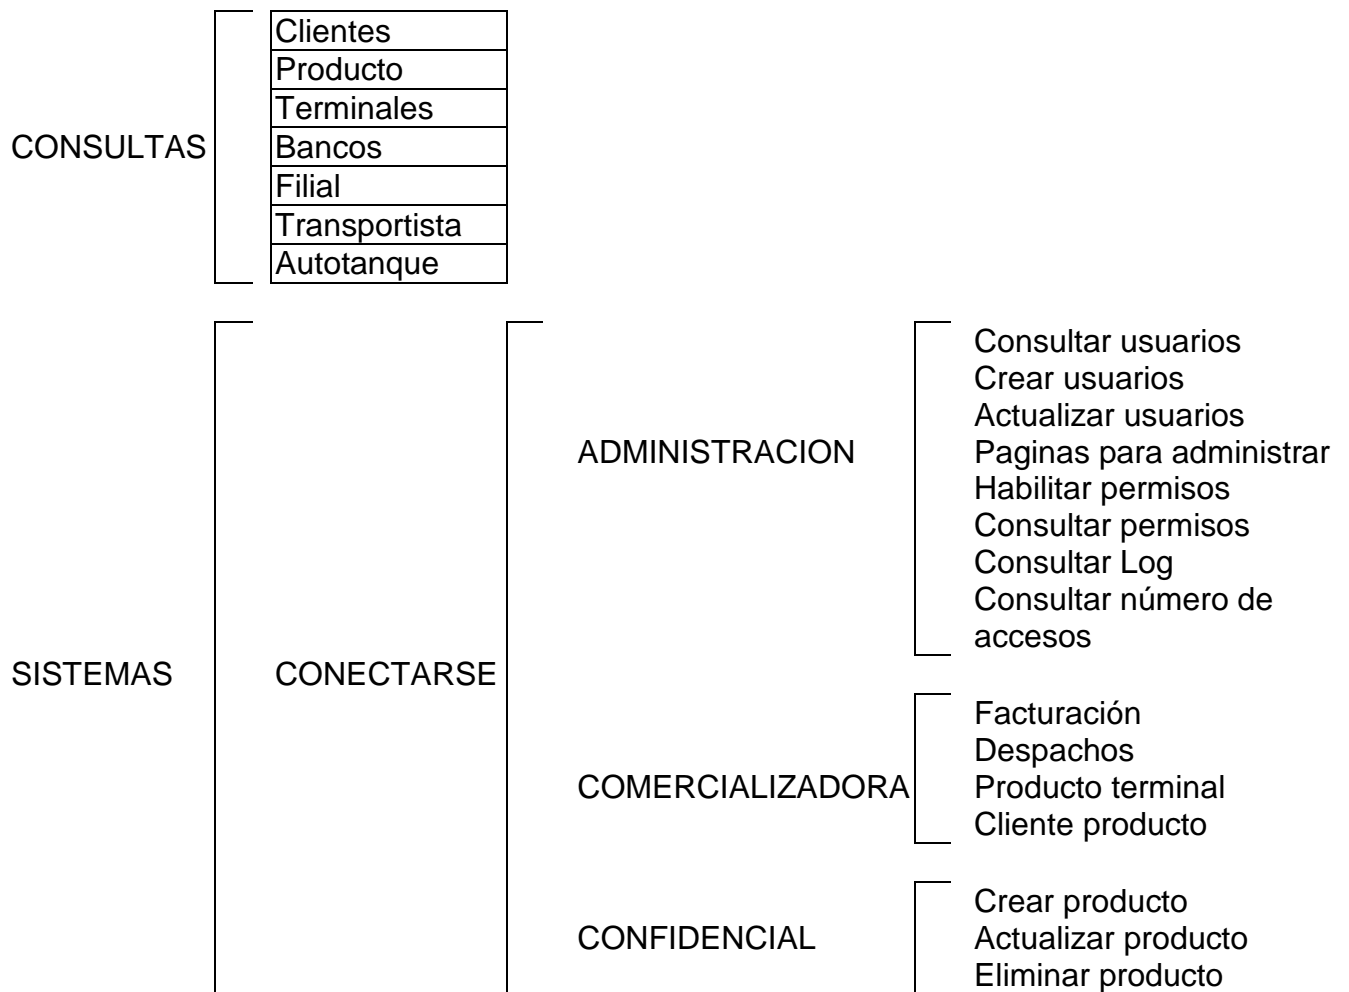

1. Consultas

Menú principal

Esta página es donde se encuentra el código asp, que invoca a la página principal del sistema @rsp.

Nombre	: home.asp
Descripción	: Esta página es donde se encuentra el código asp, que invoca a la página principal del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
En esta se invoca a las siguientes páginas: cabecera.htm, menu.htm y pie.htm, las cuales forman la home page.	
Páginas llamadas:	
<ul style="list-style-type: none"> • Cabecera.htm • Menu.htm • Pie.htm 	
Ultima modificación:	
FECHA: 16/07/2000	
Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp	
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```
<%@ Language=VBScript %>
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- home.asp -->
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<title>Menu principal</title>
</head>
<frameset rows="24%,61%,*" border="0" scrolling=no frameborder="1">
<frame src="cabecera.htm" name="cabecera" scrolling=no target="contenido">
<frameset cols="190,*">
<frame src="menu.htm" name="menu" target="_self" scrolling="auto" style="padding: 0">
<frame SRC="blank.htm" name="detalle_w" target="_parent" scrolling="auto">
<noframes>
<body>
<p>Explorador No soporta frames...</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<frame src="pie.htm" name="pie" scrolling=no target="contenido2">
</frameset>
</HTML>
```

Nombre : cabecera.htm
Descripción : Esta página es donde se encuentra el código de la cabecera de la home page del sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--cabecera.htm-->
<script>
i = 0
n = 5
j = 0
function f(){
e = document.all.el
e.style.letterSpacing = i;
j = j + 1;
i = i + n
if(i == 45)
n = -1
if(i == -100)
n = 1
if(j == 180)
return
t = setTimeout("f()", 5)
}
</script>
<% @ Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</HEAD>

<BODY onload="f()" onunload="clearTimeout(t)">
<!-- Titulo de las Universidad -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=900><tr><td bgcolor=#FFCC00></td></tr>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Universidad de las Américas</b>
<font size=1 face=verdana,arial color=black>Av Colón y 6 de Diciembre
<br>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Petroléos y Servicios</b>
<font size=1 face=verdana,arial color=black>Av.6 de Diciembre 2882 y Alpallana
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=900><tr><td bgcolor=#FFCC00></td></tr>

```

```
<!-- Titulo de las bienvenida -->
<h2 align="center" id="el"><FONT color=navy face=""><FONT
face="Arial Black">odinevneiB</FONT></FONT></h2>

<p>&nbsp;</p><DIV style="POSITION: absolute; TOP: 600px">
</DIV>
</BODY>
</HTML>
```

Nombre : pie.htm

Descripción : Esta página es donde se encuentra el código del pie de la home page del sistema @rsp.

Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.

Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla

Páginas llamadas:

-

Ultima modificación:

FECHA: 16/07/2000

Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp

FECHA: DD/MM/YYYY

Modificación:

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--pie.htm-->
<SCRIPT>
// Instrucciones que sirven para mantener el estandar en las pantallas de 800 x 600
//window.moveTo(0,0);
//window.resizeTo(800,600);
function f10(){
v = window.open("about.htm","", "menubar=no");
v.resizeTo(500,400);
v.moveTo(0,0);
}
function f11(){
v = window.open("udla.htm","", "menubar=no");
v.resizeTo(600,600);
v.moveTo(0,0);
}
</SCRIPT>
<% @ Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno"></HEAD>

<BODY>

<!-- Pie de página -->
<center>
<font size=1 face=verdana,arial color=black>|
```

```
<input type="button" value="Acerca de." onclick="f10()" id=button1 name=button1> |
<input type="button" value="Universidad" onclick="f11()" id=button2 name=button2> |
<font size=1 face=verdana,arial color=black>
<br>
<br></STRONG><FONT color=navy
face="">Copyright &copy; 2000 @arsp,Fernando R.Sandoval Galárraga, All
Rights Reserved.
<!-- Email: centrado de amarillo -->
<STRONG><STRONG> Email: <a href="mailto:fernando7216@usa.net
">fernando7216@usa.net</a></STRONG></STRONG></FONT></font></center></FONT>
</BODY>
</HTML>
```

Nombre	: menu.htm
Descripción	: Esta página es donde se encuentra el código del cuerpo del menu principal del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--menu.htm-->
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<style>
LI {cursor: default;list-style-image:url(black.gif); color:navy;font-size:8pt;font-family: Arial}
.h {display: none}
.s {display:block;color: navy}
A {text-decoration:none; color:red; cursor:hand}
</style>
<script>
function f(){
el = event.srcElement;
if(el.tagName == "LI"){
for(i=0; i<el.children.length; i++){
if(el.children[i].tagName == "OL"){
el2 = el.children[i];
for(j=0; j<el2.children.length; j++){
if(el2.children[j].className == "h"){
el2.children[j].className = "s";
}
}
else{
```

```

        el2.children[j].className = "h";
    }
}
}
}
}
if(el.style.listStyleImage == ""){
    for(i=0; i<el.children.length; i++){
        if(el.children[i].tagName == "OL")
            el.style.listStyleImage = "url(white.gif)";
    }
}
else
    el.style.listStyleImage = "";
}

function f1(){
    el = event.srcElement;
    if(el.tagName == "LI")
        el.style.color = "red";
    if(el.tagName == "A"){
        el.style.color = "red";
        el.style.letterSpacing = "3";
    }
}
function f2(){
    el = event.srcElement;
    if(el.tagName == "LI")
        el.style.color = "";
    if(el.tagName == "A"){
        el.style.color = "";
        el.style.letterSpacing = "";
    }
}

</script>
</HEAD>

<body onselectstart="event.returnValue=false" onclick="f();" onmouseover="f1();"
onmouseout="f2();" bgcolor="#aabb66" topmargin="0" leftmargin="0">
<DIV style="LEFT: -15px; POSITION: absolute; TOP: 45px">
<ol>
<LI>Consultas
<OL>
<LI class="h"><A href="cliente.asp" target="detalle_w">Clientes</A>
<LI class="h"><A href="producto.asp" target="detalle_w">Productos</A>
<LI class="h"><A href="terminal.asp" target="detalle_w">Terminales</A>
<LI class="h"><A href="bancos.asp" target="detalle_w">Bancos</A>
<LI class="h"><A href="filial.asp" target="detalle_w">Filial</A>
<LI class="h"><A href="transportista.asp" target="detalle_w">Transportista</A>
<LI class="h"><A href="autotanque.asp" target="detalle_w">Autotanques</A>
</OL>
</LI>
<LI>Sistema
<OL>
<LI class="h"><A href="login.asp" target="detalle_w">Conectarse</A>
</OL>
</LI>
</ol>
</DIV>&nbsp;  
<FONT
color=teal face=""><STRONG>@rsp</STRONG></FONT> Menú; Principal
</FONT>
</body>
</HTML>

```


1.1. Clientes

Nombre	: cliente.asp
Descripción	: En esta página se visualizar información de los clientes de la comercializadora del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000
Modificación:	Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- cliente.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from CLIENTE",conexion,adOpenDynamic
%>

<HTML>
<HEAD>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 &copy CLIENTES</title>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=600><tr><td bgcolor=#FFCC00></td></tr>
<center>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Clientes</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=600><tr><td bgcolor=#FFCC00></td></tr>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center><FONT color=lightgoldenrodyellow></FONT>

```

```

<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id=TABLE1>
<tr>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">Código</FONT></P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">Nombre</P></FONT></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">R.U.C</P></FONT></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">Dirección</P></FONT></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">Teléfonos</P></FONT></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">Propietario</P></FONT></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face="">Representante</P></FONT></TH>
</tr>
<%
do until rs1.eof
%>
    <TR>
        <TD>
            <FONT size="1">
                <%=rs1("CODIGO_CLIENTE")%></FONT></TD>
            <TD width="300">
                <FONT size=1>
                    <%=rs1("NOMBRE_CLIENTE")%></FONT></TD>
            <TD>
                <FONT size=1>
                    <%=rs1("RUC_CLIENTE")%></FONT></TD>
            <TD width="500">
                <FONT size=1>
                    <%=rs1("DIRECCION_CLIENTE")%></FONT></TD>
            <TD width="200">
                <FONT size=1>
                    <%=rs1("TELEFONOS_CLIENTE")%></FONT></TD>
            <TD width="500">
                <FONT size=1>
                    <%=rs1("PROPIETARIO")%></FONT></TD>
            <TD width="500">
                <FONT size=1>
                    <%=rs1("REPRESENTANTE")%></FONT></TD></FONT>
            </TD>
        </TR>
    <%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>

```

1.2. Producto

Nombre	: producto.asp
Descripción	: En esta página se visualizar información de los productos de la comercializadora del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- producto.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from PRODUCTO",conexion,adOpenDynamic
%>
<HTML>
<HEAD>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 &copy PRODUCTOS</title>
<!-- Titulo de las páginas -->
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno"></HEAD>

<!-- Titulo de la Tabla-->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=580><tr><td bgcolor=#FFCC00></table>
<center>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Productos</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=580><tr><td bgcolor=#FFCC00></table>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</HEAD>
<BODY>

<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id=TABLE1>
<tr><TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>C&oacute;digo</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Descripci&oacute;n</P></TH>
</tr>
<%
do until rs1.eof
    %>
    <TR>
        <TD>
            <center>
                <%=rs1("CODIGO_PRODUCTO")%></TD>
            <TD>
                <%=rs1("NOMBRE_PRODUCTO")%></TD>
        </TR>
    <%
rs1.movenext
loop
%>

```

```
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>
```

1.3. Terminales

Nombre	: terminal.asp
Descripción	: En esta página se visualiza información de los terminales del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--terminal.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from TERMINAL",conexion,adOpenDynamic
%>
<HTML>
<HEAD>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 &copy TERMINALES</title>

<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=600><tr><td bgcolor=#FFCC00></table>
<center>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Terminales</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=600><tr><td bgcolor=#FFCC00></table>
<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</HEAD>
<BODY>
```

```

<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id=TABLE1>
<tr><TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>C&oacute;digo</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Nombre</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Ciudad</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Tel&eacute;fono</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Propietario</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Responsable</P></TH>
</tr>
<%
do until rs1.eof
%>
    <TR>
        <TD>
            <FONT size=1>
            <center>
            <%=rs1("CODIGO_TERMINAL")%></TD>
            <TD>
                <FONT size=1>
                <%=rs1("NOMBRE_TERMINAL")%></TD>
            <TD width="300">
                <FONT size=1>
                <%=rs1("CIUDAD_TERMINAL")%></TD>
            <TD width="300">
                <FONT size=1>
                <%=rs1("TELEFONO_TERMINAL")%></TD>
            <TD>
                <FONT size=1>
                <%=rs1("PROPIETARIO_TERMINAL")%></TD>
            <TD width="200">
                <FONT size=1>
                <%=rs1("RESPONSABLE_TERMINAL")%></TD>
            </FONT>
        </TR>
<%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>

```

1.4. Bancos

Nombre	: bancos.asp
Descripción	: En esta página se visualiza información de los bancos del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Última modificación:	FECHA: 16/07/2000
Modificación:	Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA:	DD/MM/YYYY
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--bancos.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<% ' Modelo de objetos de secuencia de comandos de VI 6.0 habilitado %>
<!--#include file="_ScriptLibrary/pm.asp"-->
<% if StartPageProcessing() Then Response.End() %>
<FORM name=thisForm METHOD=post>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from bancos",conexion,adOpenDynamic
%>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno"></HEAD>
<!-- By: Fernando Sandoval Galárraga -->
<!-- Titulo de las Universidad -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=570><tr><td bgcolor=#FFCC00></td>
</tr>
<center>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Bancos</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=570><tr><td bgcolor=#FFCC00></td>
</tr>
<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</head>
<BODY>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id=TABLE1>
<tr><TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>C&oacute;digo</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Descripci&oacute;n</P></TH>
</tr>
<%
do until rs1.eof
%>
<TR>
<TD>
<center>
<%=rs1("CODIGO_BANCO")%></TD>
<TD>
<%=rs1("DESCRIPCION_BANCO")%></TD>
</TR>
<%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</BODY>
<script language="javascript"><!--

```

```
document.write("<p style='font-family: verdana; font-size: 8pt;color=navy; border-top-style: solid; border-top-width: 1'><strong>Última actualización: " + document.lastModified.substring(0,8)+ "</strong></p>");
//-->
</script>
</DIV>
<% EndPageProcessing() %>
</FORM>
</HTML>
```

1.5. Filial

Nombre	: filial.asp
Descripción	: En esta página se visualiza información de las filiales del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--filial.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from FILIAL",conexion,adOpenDynamic
%>
<HTML>
<HEAD>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 &copy FILIALES</title>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=580><tr><td bgcolor=#FFCC00></td>
<center>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Filiales</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=580><tr><td bgcolor=#FFCC00></td>
<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</HEAD>
```

```
<BODY>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id=TABLE1>
<tr><TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Filial</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Nombre</P></TH>
</tr>
<%
do until rs1.eof
    %>
    <TR>
        <TD>
            <%=rs1("FILIAL")%></TD>
        <TD>
            <%=rs1("NOMBRE_FILIAL")%></TD>
        </TR>
<%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>
```

1.6. Transportista

Nombre	: transportista.asp
Descripción	: En esta página se visualiza información de los transportistas del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--transportista.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from TRANSPORTISTA",conexion,adOpenDynamic
%>
<HTML>
<HEAD>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 &copy TRANSPORTISTAS</title>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
```



```

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</HEAD>
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=600><tr><td bgcolor=#FFCC00></table>
<center>
  <font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Transportista</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=600><tr><td bgcolor=#FFCC00></table>
<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumbblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id=TABLE1>
<tr><TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Nombre</P></TH>
  <TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>C&eacute;dula</P></TH>
  <TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>R.U.C</P></TH>
  <TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Direcci&oacute;n</P></TH>
  <TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Tel&eacute;fonos</P></TH>
</tr>
  <%
do until rs1.eof
  <%>
  <TR>
    <TD width="500">
      <FONT size=1>
        <%=rs1("NOMBRE_TRANSPORTISTA")%></TD>
    <TD>
      <FONT size=1>
        <%=rs1("CEDULA_TRANSPORTISTA")%></TD>
    <TD>
      <FONT size=1>
        <%=rs1("NUMERO_RUC")%></TD>
    <TD width="500">
      <FONT size=1>
        <%=rs1("DIRECCION_TRANSPORTISTA")%></TD>
    <TD>
      <FONT size=1>
        <%=rs1("TELEFONOS_TRANSPORTISTA")%></TD>
      </FONT>
    </TD>
  </TR>
  <%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>

```

1.7. Autotranques

Nombre : autotranque.asp

Descripción : En esta página se visualiza información de los autotranques del sistema @rsp.

Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	
•	
Ultima modificación:	
FECHA: 16/07/2000	
Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp	
FECHA: DD/MM/YYYY	
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--autotanque.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select
NOMBRE_TRANSPORTISTA,PLACA_AUTOTANQUE,MARCA_AUTOTANQUE,TOTAL_CAPACIDAD
FROM TRANSPORTISTA ,REGISTRO ,AUTOTANQUE WHERE
TRANSPORTISTA.CEDULA_TRANSPORTISTA=REGISTRO.CEDULA_TRANSPORTISTA AND
REGISTRO.NUMERO_REGISTRO=AUTOTANQUE.NUMERO_REGISTRO AND
REGISTRO.NUMERO_PROPIETARIO= AUTOTANQUE.NUMERO_PROPIETARIO",conexion,adOpenDynamic
%>
<HTML>
<HEAD>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 &copy AUTOTANQUES</title>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=570><tr><td bgcolor=#FFCC00></td>
</tr>
<center>
<font size=3 face=verdana,arial color=black><b>Autotanques</b>
</center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=570><tr><td bgcolor=#FFCC00></td>
<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<FONT color=mediumblue face="">
<STRONG><FONT color=navy face="" size=1>
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</FONT>
<BR><BR><BR>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id=TABLE1>
<tr><TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Transportista</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Placa</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Marca</P></TH>
<TH BGCOLOR=navy><P><FONT color=lightgoldenrodyellow face=""><P>Capacidad</P></TH>
</tr>
<%

```

```
do until rs1.eof
  %>
  <TR>
    <TD width="250">
      <FONT size=1>
        <%=rs1("NOMBRE_TRANSPORTISTA")%></TD>
        <TD>
          <FONT size=1 >
            <%=rs1("PLACA_AUTOTANQUE")%></FONT></TD>
            <TD>
              <FONT size=1>
                <%=rs1("MARCA_AUTOTANQUE")%></FONT></TD>
          <TD>
            <FONT size=1>
              <%=rs1("TOTAL_CAPACIDAD")%></TD>
            </FONT>
          </TR>
<%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>
```

2. Sistema

2.1. Conectar

Nombre : login.asp
Descripción : En esta página se controla el acceso a la información propia de la comercializadora, se valida el nombre de usuario, su clave y el estado del usuario del sistema @rsp. Si el usuario se encuentra registrado y en estado activo, automáticamente le aparecerá el menú de administración, caso contrario se le mostrará una página de error, debo indicar que existe una función en JAVASCRIPT, que valida el ingreso de los datos.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Última modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

<pre> <!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga --> <!--login.asp --> <% Option Explicit Dim conexion Dim cursor Dim c_usuario Dim usuario Dim c_clave Dim c_verificacion dim prueba c_usuario=Request.Form("usuario") c_clave=Request.Form("clave") c_verificacion = Request.Form("verificacion") Dim Error Error = "" If c_verificacion <> "" Then Error = "Usuario o clave incorrectas, por favor intente otra vez" Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection") conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000" Set cursor = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Cursor.Open "select CODIGO_USUARIO, ESTADO from USUARIO_ARSP where CODIGO_USUARIO=" & c_usuario & " and PASSWORD=" & c_clave & "",Conexion If Not cursor.EOF Then cursor.MoveFirst ' linea añadida If cursor.Fields("ESTADO")=0 Then Response.Redirect("fallo_login.htm") else Response.Cookies ("usr_actual")= Request.Form("usuario") Response.Redirect("menu_adm.asp") End if End If cursor.Close conexion.Close END IF </pre>

```
%>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<script LANGUAGE="JavaScript">
function validar()
{
/* document.[form name].[field name].value */

    if (document.formulario.usuario.value == "")
    {
alert ("Le falta ingresar un nombre de usuario")
return false;
}

    if (document.formulario.clave.value == "")
    {
alert ("Le falta confirmar la clave")
return false;
}
}
</script>
</HEAD>
<BODY>
<form method="post" name="formulario" action="login.asp">
<input type="hidden" name="verificacion" value="1">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="520">
<tr>
<td align="middle" valign="top" colspan="2"
height="35"><font color="#ffffff"></font> </td>
<td colspan="3" height="35"><table border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="498">
<tr>
<td colspan="4" height="35">
<font color="#000066" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Información
confidencial PyS</b></font><p><font color="#333333" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Si usted necesita ver
información de la comercializadora, y
puede y oportunamente lograra acceder,
otorgandole seguridad y eficiencia en las
consultas.</font><font color="#000066" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<br>
<br>
</font><font color="#333333" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
Si usted posee una cuenta en Petróleos y
Servicios, ingrese su usuario y clave.
</font></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</tr>
</tr>
```

```

<td align="middle" valign="top" colspan="2"
height="88">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" valign="top" colspan="3"
height="88"><br>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="300" bgcolor="#006600" height="2">
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="300">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66"
bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" colspan="2" width="234"
bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66"
bgcolor="#ffcc66"><font size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
><b><FONT
color=navy><FONT>Usuario:</FONT></FONT></b></font><FONT><FONT
color=navy> </FONT></FONT>
</td>
<td align="middle" colspan="2" width="234"
bgcolor="#ffcc66"><font color="#ffffff"><input name="usuario">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66"
bgcolor="#ffcc66"><font size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
><b><FONT
color=navy><FONT>Clave:</FONT></FONT></b></font><FONT><FONT
color=navy></FONT></FONT></td>
<td align="middle" colspan="2" width="234"
bgcolor="#ffcc66"><font color="#ffffff"><input
type="password" name="clave" >
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66"
bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="right" width="70"
bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td width="74" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66"
bgcolor="#ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td align="right" width="70"
bgcolor="#ffcc66">
<input type="submit" name="Submit" value="Aceptar" onclick="return validar();">
</td>
<td width="74" bgcolor="#ffcc66">
<input type="reset" name="Submit2" value="Cancelar">
</td>
</tr>
<!--<%=c_usuario%>-- Request.Form("usuario")-->

```

```

</table>
<P></P>
</td>
</tr>
</table>

</form>
</BODY>
</HTML>

```

2.1.1. Administración

Nombre	: menu_adm.asp
Descripción	: En esta página se muestra el código asp, que contiene el menú de administración del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Última modificación:	FECHA: 16/07/2000
Modificación:	Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA:	DD/MM/YYYY
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--menu_adm.asp -->
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<style>
LI {cursor: default;list-style-image:url(black.gif); color:navy;font-size:8pt;font-family: Arial}
.h {display: none}
.s {display:block ;color: navy}
A {text-decoration:none; color:red; cursor:hand}
</style>
<script>
function f(){
el = event.srcElement;
if(el.tagName == "LI"){
for(i=0; i<el.children.length; i++){
if(el.children[i].tagName == "OL"){
el2 = el.children[i];
for(j=0; j<el2.children.length; j++){
if(el2.children[j].className == "h"){
el2.children[j].className = "s";
}
else{
el2.children[j].className = "h";
}
}
}
}
}
}
}

```

```

    }
  }
}
if(el.style.listStyleImage == ""){
  for(i=0; i<el.children.length; i++){
    if(el.children[i].tagName == "OL")
      el.style.listStyleImage = "url(white.gif)";
  }
}
else
  el.style.listStyleImage = "";
}
function f1(){
  el = event.srcElement;
  if(el.tagName == "LI")
    el.style.color = "red";
  if(el.tagName == "A"){
    el.style.color = "red";
    el.style.letterSpacing = "3";
  }
}
function f2(){
  el = event.srcElement;
  if(el.tagName == "LI")
    el.style.color = "";
  if(el.tagName == "A"){
    el.style.color = "";
    el.style.letterSpacing = "";
  }
}
</script>
</HEAD>
<body onselectstart="event.returnValue=false" onclick="f();" onmouseover="f1();"
onmouseout="f2();" bgcolor="#aabb66" topmargin="0" leftmargin="0">
<DIV style="LEFT: -15px; POSITION: absolute; TOP: 45px">
<%
dim pasa_usuario
'pasa_usuario=Request.Form("usuario")
pasa_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
%>
<ol>
<LI>Administración
<OL>
<LI class="h"><A href=adm_consulta_usuario.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Consultar
Usuarios</A>
<LI class="h"><A href=adm_usuario.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Crear Usuarios</A>
<LI class="h"><A href=adm_actualiza_usuario.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Actualizar
Usuarios</A>
<LI class="h"><A href=adm_página_arsp.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Páginas para
administrar</A>
<LI class="h"><A href=adm_permisos_arsp.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Habilitar
Permisos</A>
<LI class="h"><A href=adm_consulta_permisos.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Consulta
Permisos</A>
<LI class="h"><A href=adm_consulta_log.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Consulta
LOG</A>
<LI class="h"><A href=adm_numero_accesos.asp?usr_id=<%=pasa_usuario%> target="detalle_w">Consulta
número de accesos</A>
</OL>

<LI>Comercializadora
<OL>
<LI class="h"><A href="adm_facturacion_index.asp" target="detalle_w">Facturaci&oacute;n</A>
<LI class="h"><A href="adm_despachos_index.asp" target="detalle_w">Despachos</A>
<LI class="h"><A href="adm_producto_terminal.asp" target="detalle_w">Producto terminal</A>
<LI class="h"><A href="adm_cliente_producto.asp" target="detalle_w">Cliente producto</A></LI>
</OL>

```



```

<LI>Confidencial
<OL>
<LI class="h"><A href=adm_producto.asp?usr_id=<%=pasa_usuario %> target="detalle_w">Crear producto</A>
<LI class="h"><A href=adm_actualiza_producto.asp?usr_id=<%=pasa_usuario %> target="detalle_w">Actualizar
producto</A>
<LI class="h"><A href=adm_elimina_producto.asp?usr_id=<%=pasa_usuario %> target="detalle_w">Eliminar
producto</A>
</LI>
</OL>
</LI>

</ol>
</DIV>&nbsp;  <FONT
color=navy><FONT
color=teal face=""><STRONG>@rsp</STRONG></FONT> Men&uacute; de
Administraci&oacute;n
</FONT>

</body>
</HTML>

```

2.1.1.1 Consultar usuarios

Nombre	: adm_consulta_usuario.asp
Descripción	: En esta página se muestran los usuarios registrados para administrar el sistema @rsp. También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Última modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_consulta_usuario.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
dim strSQL_query

'-----
' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_consulta_usuario.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strSQL_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '" &
c_página & "' AND CODIGO_USUARIO='" & c_usuario & ""
rs1.open strSQL_query, conexion

```

```

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_consulta_usuario.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim rs1
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")

```

```

rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
%>
<html>
<head>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 © USUARIOS</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<center>
<font size="3" face="verdana,arial" color="black"><b>Usuarios</b>
</center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<font color="mediumblue" face>
<strong><font color="navy" face size="1">
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</font>
<br><br><br>
</head>
<body>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<font color="navy" face size="2">Estado: [1-&gt; Activo] [0-&gt; Pasivo]
<br>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Código</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Nombre</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Estado</p></th>
</tr>
<%
do until rs1.eof
%>

<tr>
<td>
<%=rs1("CODIGO_USUARIO")%></td>
<td>
<%=rs1("NOMBRE_USUARIO")%></td>
<td>
<center>
<%=rs1("ESTADO")%></td>
</tr>
<%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>

</body>
</html>

```

2.1.1.2 Crear usuarios

Nombre : adm_usuario.asp
Descripción : En esta página se crean usuarios para administrar el sistema @rsp. También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: • adm_agrega_usuario.asp
Última modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_usuario.asp -->
<%
    Dim Nombre
    Dim Usuario
    Dim Clave
    Dim Clave2
    Dim c_usuario
    Dim pasa_usuario
    Dim Error
    Nombre = Trim(Request("nombre"))
    Usuario = Trim(Request("usuario"))
    Clave = Trim(Request("clave"))
    Clave2 = Trim(Request("clave2"))
    c_usuario=Request.QueryString("usr_id")

dim rs1
dim strSQL_query
'-----
' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_usuario.asp"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strSQL_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("I")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

```

```

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_usuario.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing

'-----
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
%>
<!--#include file="Conectar.asp"-->
<html>
<head>
<title>Creación de usuarios</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

```



```

<td bgcolor="ffcc66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="150" align="middle" height="2"></td>
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="29">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="130" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input name="nombre" size="32" maxlength="32">
</font></td>
<td bgcolor="ffcc66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="150" align="middle" height="29" valign="top">
</td>
</tr>

<!--Codigo de usuario -->
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="130" align="LEFT" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="-2" color="navy">Código de Usuario </font></td>
<td bgcolor="ffcc66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="150" align="LEFT" height="2"><font size="-2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" color="navy">Clave</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="29">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="130" align="LEFT" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input name="usuario" size="16" maxlength="16">
</font></td>
<td bgcolor="ffcc66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="150" align="LEFT" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input type="password" name="clave" size="16" maxlength="16">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="130" align="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-
2" color="navy">
</font></td>
<td bgcolor="ffcc66" width="20" align="middle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="150" align="LEFT"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" color="navy">Confirmación de Clave</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="130" align="middle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="20" align="middle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td bgcolor="ffcc66" width="150" align="LEFT" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="-2" color="navy">
<input type="password" name="clave2" size="16" maxlength="16">
</font></td>
</tr>
</table>

<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="2" bgcolor="ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="20" bgcolor="ffcc66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td width="163" align="right" bgcolor="ffcc66">

<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" onclick="return validar();">

```

```

</td>
<td width="186" bgcolor="ffcc66">
  <input type="reset" name="Submit2" value="Cancelar">

</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</form>
</center>
</body>
</html>

```

Nombre : adm_agrega_usuario.asp
Descripción : En esta página se agregan usuarios para administrar el sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:
•
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_agrega_usuario.asp -->
<% @ Language = "VBScript"%>
<%
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
  DIM C_NOMBRE_PÁGINA
  dim c_FECHA_ACCESO
  dim c_DESDE
  dim c_OPERACION

  'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
  C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_agrega_usuario.asp")
  c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
  c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

```



```

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = ' ' &
C_NOMBRE_PÁGINA & ' '
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ' '
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = '& numero_accesos & ' WHERE
NOMBRE_PÁGINA = ' ' & C_NOMBRE_PÁGINA & ' '
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
'Declare all local variables
dim conexion
dim rs1
dim strsql
dim strsql_query
dim usuario_insert

usuario_insert=Request.Form("usuario")
'Agrega registro a la BDD
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT CODIGO_USUARIO FROM USUARIO_ARSP WHERE CODIGO_USUARIO = ' ' &
usuario_insert & ' '
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    response.redirect "fallo.htm"
'response.write "El usuario ya existe, por favor seleccione otro usuario"
else
strsql = ' '
'build the sql statement based on the input from the form
strSQL = "INSERT INTO usuario_arsp(nombre_usuario,codigo_usuario,password,fecha_creacion,
estado,creado_por)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & ' ' & request("nombre") & ' ',
strSQL = strSQL & ' ' & request("usuario") & ' ',
strSQL = strSQL & ' ' & request("clave") & ' ',
strSQL = strSQL & ' ' & date() & ' ',
strSQL = strSQL & ' ' & 1 & ' ',
strSQL = strSQL & ' ' & request("pasa_usuario")& ' '
'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
set conexion = nothing
response.redirect "gracias.htm"
END IF
%>
<html>
<head>
<title>@arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

```

```
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body BACKGROUND="FONDO.jpg">
</body>
</html>
```

2.1.1.3 Actualizar usuarios

Nombre	: adm_actualiza_usuario.asp
Descripción	: En esta página se permite actualizar usuarios para administrar el sistema @rsp. También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> • adm_chequea_usuario.asp • adm_update_usuario.asp • adm_graba_usuario.asp
Última modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
	FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_actualiza_usuario.asp -->
<%
'-----
' controla permisos para seleccionar [UPDATE]
dim rs1
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_actualiza_usuario.asp"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '" &
c_página & "' AND CODIGO_USUARIO='" & c_usuario & "'"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("U")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
```

```

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_actualiza_usuario.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim strsql_query
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
        usuario_insert=Request.Form("usuario")
        estado="1"

        'Consulta a la BDD de usuarios [USUARIO_ARSP]
        Set    conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
        conexion.open
"PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

        set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
        strsql="SELECT CODIGO_USUARIO FROM USUARIO_ARSP"
        rs1.open strsql, conexion

        set objDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        while not rs1.EOF

```

```

        sString = cStr(rs1("codigo_usuario"))
        if not objDic.Exists (sString) then
            objDic.Add sString, sString
        end if
        rs1.MoveNext
    wend
    rs1.Close
    set rs1.ActiveConnection = nothing
    set rs1 = nothing
'-----
Dim Usuario
Dim c_usuario
Dim pasa_usuario
c_usuario=Request.QueryString("usr_id")
%>
<!--#include file="Conectar.asp"-->
<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<script LANGUAGE="JavaScript">
function validar()
{
    /* document.[form name].[field name].value */
    if(document.formulario.usuario.value == "")
    {
        alert ("Le falta ingresar un codigo de usuario")
        return false;
    }
}
</script>
</head>
<body>
<!--Contiene variable global de usuario-->
<input type="hidden" name="pasa_usuario" size="16" maxlength="16" value="<%=c_usuario%>">
<form method="post" name="formulario" action="adm_chequea_usuario.asp">

    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300"><strong><font color="navy"
face>Actualización de usuarios </font> </strong>
        <tr>
            <td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
            <td align="middle" width="66" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
            <td align="middle" colspan="2" width="234" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
            <td align="middle" width="100" bgcolor="#ffcc66"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><b><font color="navy"><font size="1">Código
usuario:</font></b></font></td></tr>
            <td align="middle" colspan="2" width="234" bgcolor="#ffcc66"><font color="#ffffff">

        <!-- SELECCION DE USUARIOS -->
                                <select name="usuario" size="1">
                                    <%
                                        aResults = objDic.Items
                                        for i = 0 to objDic.Count - 1%>
                                            <option><%=aResults(i)%>
                                        <%next
                                        objDic.RemoveAll
                                        set objDic = nothing

```

```

                                %>
                                </select>
                                <!-- SELECCION DE USUARIOS -->
                                <!--input name="usuario"-->
                                </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
<td align="right" width="70" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
<td width="74" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
<td align="middle" width="66" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
<td align="right" width="70" bgcolor="#ffcc66">
<!--onclick="return validar();"-->
<input type="submit" name="Submit" value="Actualizar">
</td>
<td width="74" bgcolor="#ffcc66">
<input type="button" name="Submit2" value="Cancelar">
</td>
</tr>
</table></center>
<center>&nbsp;</center>
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</form>
</body>
</html>

```

Nombre : adm_chequea_usuario.asp
Descripción : En esta página se chequea a los usuarios, para ver si existen o no en la Base de datos, del sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_chequea_usuario.asp -->
<% @ Language = "VBScript"%>
<%
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG

Dim c_usuario
'dim conexion
'dim strsql
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION

```

```

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_chequea_usuario.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim rs1
dim strsql_query
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----

dim strsql
dim usuario_insert
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
usuario_insert=Request("usuario")
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT CODIGO_USUARIO, ESTADO FROM USUARIO_ARSP WHERE CODIGO_USUARIO
= "" & usuario_insert & """"
rs1.open strsql_query, conexion
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If rs1.Fields("ESTADO")=0 Then
        response.redirect "fallo_usuario_pasivo.htm"
    end if
    'Carga la variable del usuario que se va ha actualizar
    Response.Cookies ("usr_estado")= rs1.Fields("ESTADO")
    Response.Cookies ("usr_update")= Request.Form("usuario")
    response.redirect "adm_update_usuario.asp"

```

```

else
    response.redirect "fallo_actualizacion.htm"
end if
%>
<html>
<head>
<title>@arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body BACKGROUND="FONDO.jpg">
</body>
</html>

```

Nombre : adm_update_usuario.asp
Descripción : En esta página se actualiza a los usuarios, del sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: ●
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_update_usuario.asp -->
<html>
<head>
<title>Creación de usuarios</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<script LANGUAGE="JavaScript">
function validar()
{

    /* document.[form name].[field name].value */

    if (document.formulario.clave.value == "")
    {
        alert ("Le falta ingresar una clave")
        return false;
    }

    if (document.formulario.clave2.value == "")
    {

```

```

    alert ("Le falta confirmar la clave")
    return false;
  }

  if (document.formulario.clave.value != document.formulario.clave2.value)
  {
    alert ("La confirmación de la clave no coincide")
    return false;
  }
}
</script>

</head>

<body bgcolor="#ffffff" BACKGROUND="FONDO.jpg">
<form method="post" name="formulario" action="adm_graba_usuario.asp">

  <table width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"></table>
    <table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td colspan="4">
          <p><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>
Actualización de usuario </b><br>
          Ingrese la nueva contraseña y confirme su ingreso,
          y en su próxima visita al web site podrá
          acceder con la nueva clave.
          <br></font></p>
        <p>&nbsp;</p></td>
      <br>
    </tr>
  </table>

  <table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <%
      dim pasa_usuario
      dim update_usuario
      dim estado_usuario
      pasa_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
      update_usuario = Request.Cookies("usr_update")
      estado_usuario = Request.Cookies("usr_estado")
    %>
    <!--datos del usuario que esta actualizando -->
    <input type="hidden" name="pasa_usuario" size="16" maxlength="16" value="<%=pasa_usuario%>">
    <input type="hidden" name="update_usuario" size="16" maxlength="16" value="<%=update_usuario%>">
    <input type="hidden" name="estado_usuario" size="2" maxlength="2" value="<%=estado_usuario%>">
    <!--Ingreso de datos -->
    <tr>
      <td width="18" bgcolor="ebebeb" height="2">&nbsp;</td>
      <td bgcolor="#ebebeb" width="130" align="middle" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="navy">Usuario:</font></td>
      <td bgcolor="#ebebeb" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;</td>
      <td bgcolor="#ebebeb" width="150" align="middle" height="2"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="navy">Clave</font></td>
    </tr>

    <!--Codigo de usuario -->
    <tr>
      <td width="18" bgcolor="ebebeb" height="29">&nbsp;</td>
      <td bgcolor="#ebebeb" width="130" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="red">
        <%=update_usuario%>
      </font></td>
    </tr>
  </table>

```



```

        <td bgcolor="#ebebeb" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="150" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
        <input type="password" name="clave" size="16" maxlength="16">
        </font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="18" bgcolor="ebebeb">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="130" align="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="-2" color="navy">
        </font></td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="20" align="middle">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="150" align="middle"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" color="navy">Confirmación de Clave</font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="18" bgcolor="ebebeb">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="130" align="middle">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="20" align="middle">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="150" align="middle" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="-2" color="navy">
        <input type="password" name="clave2" size="16" maxlength="16">

        </font></td>
    </tr>

    <!-- Estado del cliente -->
    <tr>
        <td width="18" bgcolor="ebebeb">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="130" align="middle">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="20" align="middle">&nbsp;</td>
        <td bgcolor="#ebebeb" width="150" align="middle" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="-2" color="navy">

        <input type="radio" name="estado" value="1" checked> Activo
        <input type="radio" name="estado" value="0"> Pasivo

        <!--<input type="radio" name="estado" onclick="return asignar();" value =<%=estado_usuario%> <%if
estado_usuario="1" then%> checked <% end if%>> Activo <input type="radio" name="estado"
onclick="return asignar();" value =<%=estado_usuario%> <%if estado_usuario="0" then%> checked <% end if%>>
Pasivo -->

        </font></td>
    </tr>
</table>

<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="2" bgcolor="ebebeb">&nbsp;</td>
        <td colspan="2" bgcolor="#ebebeb">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="20" bgcolor="#ebebeb">&nbsp;</td>
        <td width="163" align="right" bgcolor="#ebebeb">

        <input type="submit" name="Submit" value="Enviar" onclick="return validar();">

        </td>
        <td width="186" bgcolor="#ebebeb">
        <input type="button" name="Submit2" value="Cancelar">

        </td>
    </tr>
</table>

```

```

</td></tr></table>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

Nombre : adm_graba_usuario.asp
Descripción : En esta página se graba los usuarios que se estan actualizando, del sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_graba_usuario.asp -->
<%
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
  DIM C_NOMBRE_PÁGINA
  dim c_FECHA_ACCESO
  dim c_DESDE
  dim c_OPERACION

  'coge los resultados de los cookies
  c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
  'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
  C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_graba_usuario.asp")
  c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
  c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & "" & C_NOMBRE_PÁGINA & "," ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & "" & NOW() & "," ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & "" & c_usuario & "," ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & "" & c_DESDE & "," ' DESDE
strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim rs1
dim strsql_query
dim numero_accesos

```

```

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = " &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = "& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = " & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
Dim Clave
Dim c_usuario
Dim usuario_update
dim nuevo_estado
dim conexion
dim strsql

Clave = Trim(Request("clave"))
Clave2 = Trim(Request("clave2"))

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
usuario_update = Request.Cookies("usr_update")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
strsql = "UPDATE USUARIO_ARSP "
strsql = strsql & "SET PASSWORD ="& request("clave")&"";
strsql = strsql & "ESTADO ="& Request.Form("estado") &"";
strsql = strsql & "FECHA_DESACTIVACION ="& date() &"";
strsql = strsql & "DESACTIVADO_POR ="& c_usuario&""
strsql = strsql & " WHERE CODIGO_USUARIO = "&usuario_update&""

conexion.execute(strSQL)
conexion.close
set conn = nothing
response.redirect "gracias.htm"

%>

```

2.1.1.4 Páginas para administrar

Nombre	: adm_pagina_arsp.asp
Descripción	: En esta página se permite agregar objetos (páginas) para que sean administrados por el sistema @rsp.
	Tambien se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una pagina con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> • adm_agrega_pagina.asp

Ultima modificación:
FECHA: 16/07/2000
Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp

FECHA: DD/MM/YYYY
Modificación:

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_página_arsp.asp -->
<%
'-----
dim strSQL_query
' controla permisos para seleccionar [UPDATE]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_página_arsp.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strSQL_query, conexion

If not rs1.EOF Then
                rs1.MoveFirst
                If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("U")=0) Then
                        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
                end if
end if

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION
'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_página_arsp.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
```

```
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim rs1
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = " &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then

                rs1.MoveFirst
                numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
                strsql = ""
                strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = "& numero_accesos
&" WHERE NOMBRE_PÁGINA = " & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
                conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----

Dim Usuario
Dim pasa_usuario
Usuario = Trim(Request("usuario"))
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
%>
<!--#include file="Conectar.asp"-->
</html>
<head>
<title>Creación de Páginas</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<script language="javascript">
function validar()
{
if (document.formulario.nombre_página.value == "")
{
alert ("Le falta ingresar el nombre de la página")
return false;
}
}
if (document.formulario.url_página.value == "")
{
alert ("Le falta ingresar la descripción del URL")
return false;
}
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" BACKGROUND="FONDO.jpg">
<form method="post" action="adm_agrega_página_arsp.asp" name="formulario">
<table width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"></table>
                <table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">
<p><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>Producto
Nuevo</b><br>
Llene los datos que aparecen a
```

```

continución, para crear un nuevo producto de la comercializadora.
<br></font></p>
<p>&nbsp;</p></td>
<br>
</tr>
</table>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!--Ingreso de datos -->
<input type="hidden" name="pasa_usuario" size="16" maxlength="16" value="<%=c_usuario%>">
</tr>

<!--Nombre de la página -->
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="130" align="left" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="-2" color="navy">
Nombre de la página </font></td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="150" align="middle" height="2"></td>
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="29">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="130" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input type="text" name="nombre_página" size="32" maxlength="32">
</font></td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="150" align="middle" height="29" valign="top">
</td>
</tr>

<!--URL de la página -->
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="130" align="left" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="-2" color="navy">
Descripción de URL </font></td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="150" align="middle" height="2"></td>
<tr>
<td width="18" bgcolor="ffcc66" height="29">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="130" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input type="text" name="url_página" size="48" maxlength="255" value="HTTP://PRINCIPAL/ARSP/">
</font></td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#ffcc66" width="150" align="middle" height="29" valign="top">
</td>
</tr>
</tr>
</table>

<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="2" bgcolor="ffcc66">&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td width="20" bgcolor="#ffcc66">&nbsp;</td>
<td width="163" align="right" bgcolor="#ffcc66">

<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" onclick="return validar();">

</td>
<td width="186" bgcolor="#ffcc66">
<input type="reset" name="Submit2" value="Cancelar">
</td>
</tr>
</table>

```

```

</table>
</td></tr></table>

<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>

</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

Nombre : adm_agrega_pagina_arsp.asp
Descripción : En esta página se permite agregar objetos (páginas) para que sean administrados por el sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Última modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_agrega_pagina_arsp.asp -->
<%@ Language = "VBScript"%>
<%
dim conexion
dim rs1
dim strsql
dim strsql_query
dim página_insert
página_insert=Request.Form("nombre_página")
'Agrega registro a la BDD
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT NOMBRE_PÁGINA FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = '" &
página_insert & "'"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
  rs1.MoveFirst
  response.redirect "fallo_página.htm"
else

strsql = ""
'build the sql statement based on the input from the form
strSQL = "INSERT INTO
PÁGINA_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,URL,NUM_ACCESOS,FECHA_CREACION,FECHA_ULTIMA_ACTUAL
IZACION, CREADA_POR)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & request("nombre_página") & """, "
strSQL = strSQL & """" & request("url_página") & """, "
strSQL = strSQL & """" & 0 & """, "
strSQL = strSQL & """" & now() & """, "
strSQL = strSQL & """" & now() & """, "
strSQL = strSQL & """" & request("pasa_usuario")& """"

'Use the execute method of the connection object the insert the record

```

```

conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
    Dim c_usuario
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_agrega_página_arsp.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
response.redirect "gracias.htm"
END IF
%>

<html>
<head>
<title>@arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

```



```
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body BACKGROUND="FONDO.jpg">
</body>
</html>
```

2.1.1.5 Habilitar permisos

Nombre	: adm_agrega_pagina_arsp.asp
Descripción	: En esta página se permite habilitar o deshabilitar permisos sobre los objetos (páginas) que conformarman el sistema @rsp.
	Tambien se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una pagina con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
	FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_agrega_página_arsp.asp -->
<%
'-----
dim strsql_query
' controla permisos para seleccionar [INSERT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_permisos_arsp.asp"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("I")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION
```

```

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_permisos_arsp.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
%>
<% Sub IntroPage() %>
<html>
<head><title>Permisos @arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>

```

```

<body>
<%
'-----
'Declare local variables
dim conexion
dim rs1
dim rs2
dim rs3
dim strsql
dim strsql_1
dim estado
dim usuario_insert

usuario_insert=Request.Form("usuario")
estado="1"

'Consulta a la BDD de usuarios [USUARIO_ARSP]
Set      conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open
"PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql="SELECT CODIGO_USUARIO FROM USUARIO_ARSP WHERE ESTADO = " &
estado & ""
rs1.open strsql, conexion

set objDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
while not rs1.EOF
    sString = cStr(rs1("codigo_usuario"))
    if not objdic.Exists (sString) then
        objDic.Add sString, sString
    end if
    rs1.MoveNext
wend
rs1.Close
set rs1.ActiveConnection = nothing
set rs1 = nothing

'-----
'Consulta a la BDD de páginas [PÁGINA_ARSP]
Set      conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open
"PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
set rs2 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql="SELECT NOMBRE_PÁGINA FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP"
rs2.open strsql, conexion

set objDic_página = CreateObject("Scripting.Dictionary")
while not rs2.EOF
    sString = cStr(rs2("NOMBRE_PÁGINA"))
    if not objdic_página.Exists (sString) then
        objDic_página.Add sString, sString
    end if
    rs2.MoveNext
wend
rs2.Close
set rs2.ActiveConnection = nothing
set rs2 = nothing

'-----
%>
<form method="POST" name="form1" action="adm_permisos_arsp.asp">

    <table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td colspan="4">

```

```

<p><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000066">
    <b>Conceder permisos</b>
    <br>
    Escoja un usuario y una hoja, para conceder permisos sobre el objeto de la aplicación
@rsp
    <br>
    </font></p>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"></table>
<font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000066">
<!-- SELECCION DE USUARIOS -->
Seleccione un usuario:
<p>
<select name="combo_usuario" size="1">
<%
aResults = objDic.Items
for i = 0 to objDic.Count - 1%>
    <option><%=aResults(i)%>
<%next
objDic.RemoveAll
set objDic = nothing
%>
</select>
</p>
<!-- ----- -->
<!-- SELECCION DE PÁGINAS -->
Seleccione una página:
<p>
<select name="combo_páginas" size="1">
<%
aResults = objDic_página.Items
for i = 0 to objDic_página.Count - 1%>
    <option><%=aResults(i)%>
<%next
objDic_página.RemoveAll
set objDic_página = nothing
%>
</select>
</p>

<!-- ----- -->
<!-- Botones de opciones conceder -->
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="60%" bgcolor="#DDDDDD">
<tr>
<td width="20%" valign="bottom">
<font size="3" face="Arial, Helvetica, Condensed">
<b>Conceder:</b>
<td align="center">
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#DDDDDD">
<tr>
<td>
<input type="submit" value=" Access" name="B1">
</td><td>
<input type="submit" value=" Insert" name="b1">
</td><td>
<input type="submit" value=" Select" name="b1">
</td><td>
<input type="submit" value=" Update" name="b1">
</td><td>
<input type="submit" value=" Delete" name="b1">
</td>
</tr>
</table>
</td>
</table>
<!-- ----- -->

```

```

<!-- Botones de opciones denegar -->
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="60%" bgcolor="#DDDDDD">
  <tr>
    <td width="20%" valign="bottom">
      <font size="3" face="Arial, Helvetica, Condensed">
        <b>Denegar :</b>
        <td align="center">
          <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#DDDDDD">
            <tr>
              <td>
                <input type="submit" value="Access " name="B1">
              </td><td>
                <input type="submit" value="Insert " name="b1">
              </td><td>
                <input type="submit" value="Select " name="b1">
              </td><td>
                <input type="submit" value="Update " name="b1">
              </td><td>
                <input type="submit" value="Delete " name="b1">
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </table>
<!-- ----- -->
</form>
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a> </p>
</body>
</html>

<% End Sub %>

<!-- Muestra permisos ----- -->
<% Sub muestra_permisos() %>

<html>
<body>

<h4>Estado: [1-&gt; Concedido] [0-&gt; Denegado] </h4>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Usuario</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Access</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Insert</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Select</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Update</p></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Delete</p></th>
</tr>
<%
'-----
'Consulta a la BDD de accesos
Set   conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql_1 = ""
set rs3 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_1="SELECT * FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = '"&
request("combo_páginas") &"' AND CODIGO_USUARIO = '"& request("combo_usuario") &"'"
rs3.open strsql_1, conexion

'-----
%>

<%
do until rs3.eof
%>
<tr>
<td>

```

```

                <center>
                <%=rs3("CODIGO_USUARIO")%></td>
                <td>
                <center>
                <%=rs3("A")%></td>
            <td>
            <center>
            <%=rs3("I")%></td>
            <td>
            <center>
            <%=rs3("S")%></td>
            <td>
            <center>
            <%=rs3("U")%></td>
            <td>
            <center>
            <%=rs3("D")%></td>
        </tr>
    <%
        rs3.movenext
        loop
    %>

    </table>
</center>
<!-- ----- -->
<p>
<a href="adm_permisos_arsp.asp">Regresar</a> </p>

</body>
</html>
<% End Sub %>
<!-- ----- -->
<!--Inicio: Opcion seleccionada-->
<% Sub CheckWhichButtonClicked() %>
<%

'CONCEDER
dim mybutton
dim StrMessage
dim nuevo_estado
dim nuevo_estado_0
nuevo_estado="1"
nuevo_estado_0="0"
MyButton = request("b1")
'Escoje la opcion seleccionada
Select Case mybutton
Case " Access"
'Actualizar registro para permitir insertar
'Codigo de actualizacion en la BDD

        Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
        conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

        strsql = ""
        strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
        strsql = strsql & "SET A = ""& nuevo_estado&""
        strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = ""& request("combo_páginas") &"" AND
        CODIGO_USUARIO = ""& request("combo_usuario") &""
        conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Permiso concedido para [Access]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
Case " Insert"
'Actualizar registro para permitir insertar
'Codigo de actualizacion en la BDD

```

```

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
strsql = strsql & "SET I = "& nuevo_estado&""
strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Permiso concedido para [Insertar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
case " Select"
'Actualizar registro para permitir seleccionar
'Codigo de actualizacion en la BDD

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
strsql = strsql & "SET S = "& nuevo_estado&""
strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Permiso concedido para [Seleccionar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
case " Update"
'Actualizar registro para permitir actualizar
'Codigo de actualizacion en la BDD

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
strsql = strsql & "SET U = "& nuevo_estado&""
strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Permiso concedido para [Actualizar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
Case " Delete"
'Actualizar registro para permitir insertar
'Codigo de actualizacion en la BDD

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
strsql = strsql & "SET D = "& nuevo_estado&""
strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Permiso concedido para [Eliminar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
'-----
' Se termino la parte de conceder permisos

```

```

'-----
Case "Access "
'Actualizar registro para permitir insertar
'Codigo de actualizacion en la BDD

    Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
    conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
    strsql = strsql & "SET A = "& nuevo_estado_0 &""
    strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
    conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Denego permiso para [Acceder]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") &"</h2>"
Case "Insert "
'Actualizar registro para permitir insertar
'Codigo de actualizacion en la BDD

    Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
    conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
    strsql = strsql & "SET I = "& nuevo_estado_0 &""
    strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
    conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Denego permiso para [Insertar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") &"</h2>"
case "Select "
'Actualizar registro para permitir seleccionar
'Codigo de actualizacion en la BDD

    Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
    conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
    strsql = strsql & "SET S = "& nuevo_estado_0 &""
    strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
    conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Denego permiso para [Seleccionar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") &"</h2>"
case "Update "
'Actualizar registro para permitir actualizar
'Codigo de actualizacion en la BDD
    Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
    conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
    strsql = strsql & "SET U = "& nuevo_estado_0 &""
    strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = "& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = "& request("combo_usuario") &""
    conexion.execute(strsql)

' fin del codigo de actualizacion de la BDD

```



```

strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Denego permiso para [Actualizar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
Case "Delete "
'Actualizar registro para permitir insertar
'Codigo de actualizacion en la BDD

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
strsql = "UPDATE PERMISOS_USUARIO_ARSP "
strsql = strsql & "SET D = ""& nuevo_estado_0 &""
strsql = strsql & " WHERE NOMBRE_PÁGINA = ""& request("combo_páginas") &"" AND
CODIGO_USUARIO = ""& request("combo_usuario") &""
conexion.execute(strsql)
' fin del codigo de actualizacion de la BDD
strMessage = "<h1>Transacción exitosa<br>Denego permiso para [Eliminar]<br><br></h1><h2> Usuario: "
&request("combo_usuario") & "<br> Hoja : " &request("combo_páginas") & "</h2>"
Case "Else"
response.write ""
End Select
%>
<html>
<head><title>Permisos @arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body>
<%
'Despliega el mensaje dependiendo del objeto seleccionado
response.write strMessage %>
</body>
</html>
<% End Sub %>
<!--Fin: Opcion seleccionada-->
<%
'Valida el objeto seleccionado (Insertar, actualizar,etc.)
'Biene en la variable b1: el valor del objeto seleccionado
If request("b1") = "" Then
Call IntroPage()
End If
If request("b1") <> "" Then
CheckWhichButtonClicked()
muestra_permisos()
End If
%>

```

2.1.1.6 Consultar permisos

Nombre	: adm_consulta_permisos.asp
Descripción	En esta página se permite consultar los permisos concedidos sobre los objetos (páginas) que conformarman el sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Ultima modificación:	

FECHA: 16/07/2000

Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp

FECHA: DD/MM/YYYY

Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_consulta_permisos.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
'-----
'Declare all local variables
dim strsql_query

' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_consulta_permisos.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION
'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_consulta_permisos.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

```

```
'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = '' &
C_NOMBRE_PÁGINA & ''"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ''& numero_accesos &'' WHERE
NOMBRE_PÁGINA = '' & C_NOMBRE_PÁGINA & ''"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
%>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from PERMISOS_USUARIO_ARSP order by CODIGO_USUARIO",conexion,adOpenDynamic
%>
<html>
<head>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 © PRODUCTOS</title>
<!-- Titulo de las páginas -->
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno"></head>

<!-- Titulo de la Tabla-->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<center>
<font size="3" face="verdana,arial" color="black"><b>Productos</b>
</center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<font color="mediumblue" face>
<strong><font color="navy" face size="1">
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</font>
<br><br><br>
</head>
<body>
```

```

<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>

<font color="navy" face size="2">Estado: [1-&gt; Concedido] [0-&gt; Denegado]
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Código de usuario</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Nombre de Hoja</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Access</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Insert</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Select</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Update</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Delete</p></th>
</tr>
  <%
do until rs1.eof
  %>
  <tr>
    <td>
      <td>
        <%=rs1("CODIGO_USUARIO")%></td>
      <td>
        <%=rs1("NOMBRE_PÁGINA")%></td>
      <td>
        <center>
          <%=rs1("A")%></td>
      <td>
        <center>
          <%=rs1("I")%></td>
      <td>
        <center>
          <%=rs1("S")%></td>
      <td>
        <center>
          <%=rs1("U")%></td>
      <td>
        <center>
          <%=rs1("D")%></td>
    </tr>
  <%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a> </p>
</body>
</html>

```

2.1.1.7 Consultar Log

Nombre	: adm_consulta_log.asp
Descripción	: En esta página se permite consultar el log de accesos de los objetos (páginas) que conformarman el sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000

Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp

FECHA: DD/MM/YYYY

Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_consulta_log.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
'-----
'Declare all local variables
dim strsql_query

' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_consulta_log.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_consulta_log.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE

```

```

strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strSQL = ""
    strSQL = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----

%>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * from LOG_ACCESOS_ARSP",conexion,adOpenDynamic
%>
<html>
<head>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 © LOG</title>
<!-- Titulo de las páginas -->
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno"></head>

<!-- Titulo de la Tabla-->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<center>
    <font size="3" face="verdana,arial" color="black"><b>LOG de accesos</b>
</center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<font color="mediumblue" face>
<strong><font color="navy" face size="1">
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</font>
<br><br><br>
</head>

```

```

<body>

<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="50%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Página</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Fecha de acceso</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>User ID</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Desde</p></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Operación</p></th>

</tr>
<font color="navy" face size="1">
  <%
do until rs1.eof
  %>
  <tr>
    <td>
      <%=rs1("NOMBRE_PÁGINA")%></td>
    <td>
      <%=rs1("FECHA_ACCESO")%></td>
    <td>
      <%=rs1("CODIGO_USUARIO")%></td>
    <td>
      <%=rs1("DESDE")%></td>
    <td>
      <%=rs1("OPERACION")%></td>
  </tr>

  <%
rs1.movenext
loop
%>

</table>
</center>
</body>

  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>

</html>

```

2.1.1.8 Consultar número de accesos

Nombre	: adm_numero_accesos.asp
Descripción	: En esta página se permite consultar el número de accesos de los objetos (páginas) que conforman el sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_numero_accesos.asp -->
<% @ Language=VBScript %>

```

```

<%
'-----
'Declare all local variables
dim rs1
dim strsql_query

' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_numero_accesos.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_numero_accesos.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """, " ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----

```



```
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = '' &
C_NOMBRE_PÁGINA & ''"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ''& numero_accesos &'' WHERE
NOMBRE_PÁGINA = '' & C_NOMBRE_PÁGINA & ''"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
%>

<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select * FROM PÁGINA_ARSP ORDER BY NUM_ACCESOS",conexion,adOpenDynamic
%>

<html>
<head>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 © PRODUCTO TERMINAL</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<center>
    <font size="3" face="verdana,arial" color="black"><b>Número de accesos</b>
</center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<font color="mediumblue" face>
<strong><font color="navy" face size="1">
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</font>
<br><br><br>
</head>
<body>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Página</p></font></th>
    <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Accesos</p></font></th>
```

```
</tr>
  <%
do until rs1.eof
  %>
  <tr>
    <td>
      <font size="1">
        <%=rs1("NOMBRE_PÁGINA")%></font></td>
      <td>
        <font size="1">
          <%=rs1("NUM_ACCESOS")%></font></td>
        </tr>

  <%
rs1.movenext
loop
%>
</table></center>
</body>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</a>
</html>
```

2.1.2. Comercializadora

2.1.2.1 Facturación

Nombre	: adm_facturacion_index.asp
Descripción	: En esta página se permite consultar los movimientos de facturación de los clientes de la comercializadora del sistema @rsp.
	También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> • adm_facturacion_combustible.asp
Última modificación:	FECHA: 16/07/2000
Modificación:	Revisión general de la aplicación @rsp
	FECHA: DD/MM/YYYY
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_facturacion_index.asp -->
<%
    Option Explicit
    Dim conexion
    Dim cursor
    Dim rs1

    Dim AnioInicio,MesInicio,DiaInicio
    Dim AnioFin,MesFin,DiaFin
'-----
'Declare all local variables
dim strsql_query

' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_pagina
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_pagina="adm_facturacion_index.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PAGINA= '" &
c_pagina & "' AND CODIGO_USUARIO='" & c_usuario & "'"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG

```

```

dim strsql
DIM C_NOMBRE_PAGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PAGINA = ("adm_facturacion_index.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PAGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)
"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PAGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PAGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la pagina

dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PAGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PAGINA = "" &
C_NOMBRE_PAGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
rs1.MoveFirst
numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
strsql = ""
strsql = "UPDATE PAGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos & "" WHERE
NOMBRE_PAGINA = "" & C_NOMBRE_PAGINA & """"
conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
%>
<html>
<head>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<title></title>

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">

```

```

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<%
AnioInicio = DatePart ("YYYY", Date)
MesInicio = DatePart ("M", Date)
DiaInicio = DatePart ("D", Date)
AnioFin = DatePart ("YYYY", Date)
MesFin = DatePart ("M", Date)
DiaFin = DatePart ("D", Date)
%>
</head>

<body bgcolor="#FFffff" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
<form method="post" action="adm_facturacion_combustible.asp" name>
<table width="465" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffCC66">
<tr>
<td width="440" height="34">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr valign="top" align="center">
<td colspan="4" height="30">
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="navy">
<b>Facturación de Combustibles</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">Fecha
de inicio:</font></td>
<td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">año
<select name="anioinicio">
<%
Dim AnioParaSeleccion
Dim AnioActualParaSeleccion
AnioActualParaSeleccion = Year(Now)
For AnioParaSeleccion = AnioActualParaSeleccion - 5 To AnioActualParaSeleccion
%>
<option value="<%=AnioParaSeleccion%>" <%if AnioInicio=AnioParaSeleccion then%>selected<%end
if%><%=AnioParaSeleccion%></option>
<%
Next
%>
</select>
</font> </td>
<td width="30%"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">mes
<select name="mesinicio">
<option value="1" <%if mesinicio=1 then%>selected<%end if%>>Enero</option>
<option value="2" <%if mesinicio=2 then%>selected<%end if%>>Febrero</option>
<option value="3" <%if mesinicio=3 then%>selected<%end if%>>Marzo</option>
<option value="4" <%if mesinicio=4 then%>selected<%end if%>>Abril</option>
<option value="5" <%if mesinicio=5 then%>selected<%end if%>>Mayo</option>
<option value="6" <%if mesinicio=6 then%>selected<%end if%>>Junio</option>
<option value="7" <%if mesinicio=7 then%>selected<%end if%>>Julio</option>
<option value="8" <%if mesinicio=8 then%>selected<%end if%>>Agosto</option>
<option value="9" <%if mesinicio=9 then%>selected<%end if%>>Septiembre</option>
<option value="10" <%if mesinicio=10 then%>selected<%end if%>>Octubre</option>
<option value="11" <%if mesinicio=11 then%>selected<%end if%>>Noviembre</option>
<option value="12" <%if mesinicio=12 then%>selected<%end if%>>Diciembre</option>
</select>
</font> </td>
<td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">dia
<select name="diainicio">
<%
Dim DiaParaSeleccion
For DiaParaSeleccion = 1 to 31

```

```

%>
    <option value="<%=DiaParaSeleccion%>" <%if diainicio=DiaParaSeleccion then%>selected<%end
if%>><%=DiaParaSeleccion%></option>
    <%
    Next
%>
    </select>
    </font> </td>
  </tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="440" height="34">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">Fecha
de finalización:</font></td>
        <td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">año
        <select name="aniofin">
          <%
          Dim AnioParaSeleccion2
          Dim AnioActualParaSeleccion2
          AnioActualParaSeleccion2 = Year(Now)
          For AnioParaSeleccion2 = AnioActualParaSeleccion2 - 5 To AnioActualParaSeleccion2
%>
            <option value="<%=AnioParaSeleccion2%>" <%if AnioFin=AnioParaSeleccion2 then%>selected<%end
if%>><%=AnioParaSeleccion2%></option>
            <%
            Next
%>
          </select>
          </font></td>
        <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">mes
        <select name="mesfin">
          <option value="1" <%if mesfin=1 then%>selected<%end if%>>Enero</option>
          <option value="2" <%if mesfin=2 then%>selected<%end if%>>Febrero</option>
          <option value="3" <%if mesfin=3 then%>selected<%end if%>>Marzo</option>
          <option value="4" <%if mesfin=4 then%>selected<%end if%>>Abril</option>
          <option value="5" <%if mesfin=5 then%>selected<%end if%>>Mayo</option>
          <option value="6" <%if mesfin=6 then%>selected<%end if%>>Junio</option>
          <option value="7" <%if mesfin=7 then%>selected<%end if%>>Julio</option>
          <option value="8" <%if mesfin=8 then%>selected<%end if%>>Agosto</option>
          <option value="9" <%if mesfin=9 then%>selected<%end if%>>Septiembre</option>
          <option value="10" <%if mesfin=10 then%>selected<%end if%>>Octubre</option>
          <option value="11" <%if mesfin=11 then%>selected<%end if%>>Noviembre</option>
          <option value="12" <%if mesfin=12 then%>selected<%end if%>>Diciembre</option>
        </select>
        </font></td>
        <td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">dia
        <select name="diafin">
          <%
          Dim DiaParaSeleccion2
          For DiaParaSeleccion2 = 1 to 31
%>
            <option value="<%=DiaParaSeleccion2%>" <%if diafin=DiaParaSeleccion2 then%>selected<%end
if%>><%=DiaParaSeleccion2%></option>
            <%
            Next
%>
          </select>
          </font></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>

```

```

<!-- Codigo cliente -->
<tr>
  <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">
    Código cliente :(01010001)
    <input size="8" maxlength="8" name="c_cliente" value="01010001">
  </td>
</tr>

<tr>
  <td width="440" align="center">
    <p><br>
      <input type="submit" name="Consultar" value="Consultar">
      <input type="button" name="Cancelar" value="Cancelar">
    </p>
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</center>
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>

```

Nombre : adm_facturacion_combustible.asp
Descripción : En esta página se muestra la información de facturación de los clientes de la comercializadora del sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:
• adm_facturacion_combustible.asp
Última modificación:
FECHA: 16/07/2000
Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY
Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_facturacion_combustible.asp -->
<%
  Option Explicit
  Dim AnioInicio1,AnioInicio2,MesInicio,DiaInicio
  Dim AnioFin1,AnioFin2,MesFin,DiaFin
  Dim Fecha1,Fecha2,Fecha3,Fecha4
  Dim Consulta
  Dim NomTipTit
  Dim EstPubSec
  Dim EstTipRen
  Dim AbrTipTit
  Dim ValEfeSuc
  Dim ValEfeDol
  Dim PorPart
  Dim ValEfeSucAnt
  Dim PorPartAnt
  Dim CompruebaSucAnt
  Dim CompruebaPorPartAnt

  Dim TotValEfeSucRF
  Dim TotValEfeSucRV

```

```

Dim TotValEfeSuc

Dim TotValEfeDolRF
Dim TotValEfeDolRV
Dim TotValEfeDol

Dim TotPorPartRF
Dim TotPorPartRV
Dim TotPorPart

Dim TotValEfeSucAntRF
Dim TotValEfeSucAntRV
Dim TotValEfeSucAnt

Dim TotPorPartAntRF
Dim TotPorPartAntRV
Dim TotPorPartAnt

Dim TotValEfeSucPub
Dim TotValEfeDolPub
Dim TotPorPartPub
Dim TotValEfeSucAntPub
Dim TotPorPartAntPub

Dim TotValEfeSucPriv
Dim TotValEfeDolPriv
Dim TotPorPartPriv
Dim TotValEfeSucAntPriv
Dim TotPorPartAntPriv

Const Millon = 1

TotValEfeSuc = 0
TotValEfeDol = 0
TotPorPart = 0
TotValEfeSucAnt = 0
TotPorPartAnt = 0

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG

Dim c_usuario
dim strsql
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_facturacion_combustible.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

```



```

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim numero_accesos
dim rs1
dim strsql_query
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = '" &
C_NOMBRE_PÁGINA & "'"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = '"& numero_accesos & "' WHERE
NOMBRE_PÁGINA = '" & C_NOMBRE_PÁGINA & "'"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
%>
<html>
<!-- #include file="Fechas.asp" -->
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<%
    AnioInicio1 = Request ("anioinicio")
    MesInicio = Request ("mesinicio")
    DiaInicio = Request ("diainicio")
    AnioFin1 = Request ("aniofin")
    MesFin = Request ("mesfin")
    DiaFin = Request ("diafin")

    Fecha1 = DiaInicio & "/" & MesInicio & "/" & AnioInicio1
    Fecha2 = DiaFin & "/" & MesFin & "/" & AnioFin1
    Dim cliente
    cliente = Request.Form("c_cliente")

    Dim conexion
    Dim cursor
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set cursor = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
cursor.Open "select
factura.anulada,cliente.nombre_cliente,terminal.nombre_terminal,factura.numero_factura,factura.fecha_factura,factur
a.cantidad_producto,factura.total_producto,producto.nombre_producto from factura,producto,terminal,cliente where
factura.codigo_terminal = terminal.codigo_terminal and factura.codigo_cliente = cliente.codigo_cliente and

```

```

factura.codigo_producto = producto.codigo_producto and fecha_factura >= "&Fecha1&" and fecha_factura<=
"&Fecha2&" and FACTURA.CODIGO_CLIENTE = " & cliente & " and factura.anulada = '0' order by
factura.numero_factura",Conexion
%>
</head>

<body bgcolor="#ffffff">
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

<td width="400" bgcolor="#cccccc" colspan="2">
<div align="LEFT"><font size="2"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"
color="#000066">
PERÍODO:<br><%=NumeroAMes(MesInicio)%> /<%=DiaInicio%> /<%=AnioInicio1%>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=NumeroAMes(MesFin)%> /<%=DiaFin%> /<%=AnioFin1%></font></b></font></div>
</td>

<td width="300" bgcolor="#cccccc" colspan="2">
<div align="LEFT"><font size="2"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"
color="#000066">
CLIENTE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=CLIENTE%> <br>
Estación&nbsp;&nbsp;&nbsp;de&nbsp;&nbsp;&nbsp;Servicio&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=cursor("NOMBRE_CLIENTE")%></font></b></font></div>
</td>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
</tr></table>
<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id="TABLE1" style="HEIGHT: 56px; WIDTH: 500px">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font size="2" color="lightgoldenrodyellow" face><p>Terminal</font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font size="2" color="lightgoldenrodyellow" face><p>Factura</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font size="2" color="lightgoldenrodyellow" face><p>Fecha
Venta</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font size="2" color="lightgoldenrodyellow" face><p>Producto</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font size="2" color="lightgoldenrodyellow" face><p>Cantidad</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font size="2" color="lightgoldenrodyellow" face><p>Total
Factura</p></font></th>
</tr>
<%
do until cursor.eof
%>
<tr>
<td width="150">
<font size="1">
<%=cursor("NOMBRE_TERMINAL")%></font></td>
<td width="150">
<font size="1">
<center>
<%=cursor("NUMERO_FACTURA")%></center></font></td>
<td width="100">
<font size="1">
<%=cursor("FECHA_FACTURA")%></font></td>
<td width="100">
<font size="1">
<%=cursor("NOMBRE_PRODUCTO")%></font></td>
<td align="right">
<font size="1">
<%=cursor("CANTIDAD_PRODUCTO")%></font></td>
<td width="150" align="right">
<font size="1">
<%=formatnumber(cursor("TOTAL_PRODUCTO"))%></font></td>
</tr>
<%
cursor.movenext
loop
%>
</table>

```

```
<br>
    <p>
    <a href="adm_facturacion_index.asp">Regresar</a>
</body>
</html>
```

2.1.2.2 Despachos

Nombre	: adm_despachos_index.asp
Descripción	: En esta página se permite consultar los movimientos de los despachos de los clientes de la comercializadora del sistema @rsp.
	Tambien se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una pagina con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> • adm_despachos_combustible.asp
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000
	Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
	FECHA: DD/MM/YYYY
	Modificación:

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_despachos_index.asp -->
<%
Option Explicit
Dim conexion
Dim cursor
    DIM rs1
    Dim AnioInicio,MesInicio,DiaInicio
    Dim AnioFin,MesFin,DiaFin
'-----
dim strsql_query
' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_despachos_index.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '" &
c_página & "' AND CODIGO_USUARIO='" & c_usuario & "'"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
dim strsql
```

```

DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_despachos_index.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & "" & C_NOMBRE_PÁGINA & "," ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & "" & NOW() & "," ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & "" & c_usuario & "" ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & "" & c_DESDE & "" ' DESDE
strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
%>
<html>
<head>

<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<title></title>

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

```

```

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<%
    AnioInicio = DatePart ("YYYY", Date)
    MesInicio = DatePart ("M", Date)
    DiaInicio = DatePart ("D", Date)
    AnioFin = DatePart ("YYYY", Date)
    MesFin = DatePart ("M", Date)
    DiaFin = DatePart ("D", Date)
%>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
<form method="post" action="adm_despachos_combustible.asp" name>
<table width="465" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#FFCC66">
  <tr>
    <td width="440" height="34">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr valign="top" align="center">
          <td colspan="4" height="30">
            <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="navy">
            <b>Despachos de Combustibles</b></font></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">Fecha
de inicio:</font></td>
            <td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">año
            <select name="anioinicio">
              <%
                Dim AnioParaSeleccion
                Dim AnioActualParaSeleccion
                AnioActualParaSeleccion = Year(Now)
                For AnioParaSeleccion = AnioActualParaSeleccion - 5 To AnioActualParaSeleccion
              %>
              <option value="<%=AnioParaSeleccion%>" <%if AnioInicio=AnioParaSeleccion then%>selected<%end
if%>><%=AnioParaSeleccion%></option>
              <%
                Next
              %>
            </select>
            </font> </td>
            <td width="30%"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">mes
            <select name="mesinicio">
              <option value="1" <%if mesinicio=1 then%>selected<%end if%>>Enero</option>
              <option value="2" <%if mesinicio=2 then%>selected<%end if%>>Febrero</option>
              <option value="3" <%if mesinicio=3 then%>selected<%end if%>>Marzo</option>
              <option value="4" <%if mesinicio=4 then%>selected<%end if%>>Abril</option>
              <option value="5" <%if mesinicio=5 then%>selected<%end if%>>Mayo</option>
              <option value="6" <%if mesinicio=6 then%>selected<%end if%>>Junio</option>
              <option value="7" <%if mesinicio=7 then%>selected<%end if%>>Julio</option>
              <option value="8" <%if mesinicio=8 then%>selected<%end if%>>Agosto</option>
              <option value="9" <%if mesinicio=9 then%>selected<%end if%>>Septiembre</option>
              <option value="10" <%if mesinicio=10 then%>selected<%end if%>>Octubre</option>
              <option value="11" <%if mesinicio=11 then%>selected<%end if%>>Noviembre</option>
              <option value="12" <%if mesinicio=12 then%>selected<%end if%>>Diciembre</option>
            </select>
            </font> </td>
            <td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">dia
            <select name="diainicio">
              <%
                Dim DiaParaSeleccion
                For DiaParaSeleccion = 1 to 31
              %>
              <option value="<%=DiaParaSeleccion%>" <%if diainicio=DiaParaSeleccion then%>selected<%end
if%>><%=DiaParaSeleccion%></option>
              <%
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

Next
%>
    </select>
    </font> </td>
  </tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="440" height="34">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">Fecha
          de finalización:</font></td>
        <td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">año
          <select name="aniofin">
            <%
              Dim AnioParaSeleccion2
              Dim AnioActualParaSeleccion2
              AnioActualParaSeleccion2 = Year(Now)
              For AnioParaSeleccion2 = AnioActualParaSeleccion2 - 5 To AnioActualParaSeleccion2
                <option value="<%=AnioParaSeleccion2%>" <%if AnioFin=AnioParaSeleccion2 then%>selected<%end
if%>><%=AnioParaSeleccion2%></option>
            <%
              Next
            <%
              </select>
              </font></td>
            <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">mes
              <select name="mesfin">
                <option value="1" <%if mesfin=1 then%>selected<%end if%>>Enero</option>
                <option value="2" <%if mesfin=2 then%>selected<%end if%>>Febrero</option>
                <option value="3" <%if mesfin=3 then%>selected<%end if%>>Marzo</option>
                <option value="4" <%if mesfin=4 then%>selected<%end if%>>Abril</option>
                <option value="5" <%if mesfin=5 then%>selected<%end if%>>Mayo</option>
                <option value="6" <%if mesfin=6 then%>selected<%end if%>>Junio</option>
                <option value="7" <%if mesfin=7 then%>selected<%end if%>>Julio</option>
                <option value="8" <%if mesfin=8 then%>selected<%end if%>>Agosto</option>
                <option value="9" <%if mesfin=9 then%>selected<%end if%>>Septiembre</option>
                <option value="10" <%if mesfin=10 then%>selected<%end if%>>Octubre</option>
                <option value="11" <%if mesfin=11 then%>selected<%end if%>>Noviembre</option>
                <option value="12" <%if mesfin=12 then%>selected<%end if%>>Diciembre</option>
              </select>
              </font></td>
            <td width="20%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">dia
              <select name="diafin">
                <%
                  Dim DiaParaSeleccion2
                  For DiaParaSeleccion2 = 1 to 31
                    <option value="<%=DiaParaSeleccion2%>" <%if diafin=DiaParaSeleccion2 then%>selected<%end
if%>><%=DiaParaSeleccion2%></option>
                <%
                  Next
                <%
                  </select>
                  </font></td>
            </tr>
          </table>
          </td>
        </tr>
      <!-- Codigo cliente -->
    <tr>
      <td width="30%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">
        Código cliente :(01010001)
        <input size="8" maxlength="8" name="c_cliente" value="01010001">
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</td>
  </tr>
<tr>
  <td width="440" align="center">
    <p><br>
      <input type="submit" name="Consultar" value="Consultar">
      <input type="button" name="Cancelar" value="Cancelar">
    </p>
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>

```

Nombre	: adm_despachos_combustibles.asp
Descripción	: En esta página se muestra la información de los despachos de combustible de la comercializadora, del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_despachos_combustible.asp -->
<%
  Option Explicit
  Dim AnioInicio1,AnioInicio2,MesInicio,DiaInicio
  Dim AnioFin1,AnioFin2,MesFin,DiaFin
  Dim Fecha1,Fecha2,Fecha3,Fecha4
  Dim Consulta
  Dim NomTipTit
  Dim EstPubSec
  Dim EstTipRen
  Dim AbrTipTit
  Dim ValEfeSuc
  Dim ValEfeDol
  Dim PorPart
  Dim ValEfeSucAnt
  Dim PorPartAnt
  Dim CompruebaSucAnt
  Dim CompruebaPorPartAnt

  Dim TotValEfeSucRF
  Dim TotValEfeSucRV
  Dim TotValEfeSuc

  Dim TotValEfeDolRF
  Dim TotValEfeDolRV
  Dim TotValEfeDol

  Dim TotPorPartRF
  Dim TotPorPartRV

```

```

Dim TotPorPart

Dim TotValEfeSucAntRF
Dim TotValEfeSucAntRV
Dim TotValEfeSucAnt

Dim TotPorPartAntRF
Dim TotPorPartAntRV
Dim TotPorPartAnt

Dim TotValEfeSucPub
Dim TotValEfeDolPub
Dim TotPorPartPub
Dim TotValEfeSucAntPub
Dim TotPorPartAntPub

Dim TotValEfeSucPriv
Dim TotValEfeDolPriv
Dim TotPorPartPriv
Dim TotValEfeSucAntPriv
Dim TotPorPartAntPriv

Const Millon = 1

TotValEfeSuc = 0
TotValEfeDol = 0
TotPorPart = 0
TotValEfeSucAnt = 0
TotPorPartAnt = 0
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
Dim c_usuario
dim strsql
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_despachos_combustibles.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página

dim numero_accesos
dim rs1

```



```

dim strSQL_query
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strSQL_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
%>
<html>
<!-- #include file="Fechas.asp" -->
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<%
    AnioInicio1 = Request ("anioinicio")
    MesInicio = Request ("mesinicio")
    DiaInicio = Request ("diainicio")
    AnioFin1 = Request ("aniofin")
    MesFin = Request ("mesfin")
    DiaFin = Request ("diafin")
    Fecha1 = DiaInicio & "/" & MesInicio & "/" & AnioInicio1
    Fecha2 = DiaFin & "/" & MesFin & "/" & AnioFin1
    Dim cliente
    cliente = Request.Form("c_cliente")

Dim conexion
Dim cursor
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set cursor = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
cursor.Open "select
cliente.nombre_cliente,terminal.nombre_terminal,factura.numero_factura,factura.fecha_factura,comprobante_despac
ho.numero_comprobante,comprobante_despacho.fecha_comprobante,producto.nombre_producto,factura.cantidad_pr
oducto,comprobante_despacho.placa_autotanque from factura,producto,terminal,cliente,comprobante_despacho
where factura.codigo_terminal = terminal.codigo_terminal and factura.codigo_cliente = cliente.codigo_cliente and
factura.codigo_producto = producto.codigo_producto and factura.codigo_terminal =
comprobante_despacho.codigo_terminal and factura.secuencial = comprobante_despacho.secuencial and
fecha_factura >= ""&Fecha1&"" and fecha_factura<= ""&Fecha2&"" and FACTURA.CODIGO_CLIENTE = "" &
cliente & "" order by factura.numero_factura",Conexion
%>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="400" bgcolor="#cccccc" colspan="2">
<div align="center"><font size="2"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"
color="#000066">
PERÍODO:<br><%=NumeroAMes(MesInicio)%><%=DiaInicio%><%=AnioInicio1%>&nbsp;   &nbsp;   
&nbsp;   &nbsp;   <%=NumeroAMes(MesFin)%><%=DiaFin%><%=AnioFin1%></font></b></font></div>

```


2.1.2.3 Producto Terminal

Nombre	: adm_producto_terminal.asp
Descripción	: En esta página se permite consultar los productos que se expenden en cada terminal de despacho del sistema @rsp.
	Tambien se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una pagina con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
	FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_producto_terminal.asp -->
<%@ Language=VBScript %>
<%
'-----
dim rs1
dim strsql_query
' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_producto_terminal.asp"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '" &
c_página & "' AND CODIGO_USUARIO='" & c_usuario & ""
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies

```

```

c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_producto_terminal.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
%>
<%
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select
NOMBRE_PRODUCTO,NOMBRE_TERMINAL,CIUDAD_TERMINAL,TELEFONO_TERMINAL FROM
PRODUCTO, TERMINAL, PRODUCTO_TERMINAL WHERE PRODUCTO.CODIGO_PRODUCTO =
PRODUCTO_TERMINAL.CODIGO_PRODUCTO AND TERMINAL.CODIGO_TERMINAL =
PRODUCTO_TERMINAL.CODIGO_TERMINAL AND DISTRIBUYE_PRODUCTO = 'S'
",conexion,adOpenDynamic
%>
<html>
<head>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 © PRODUCTO TERMINAL</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

```

```

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<center>
  <font size="3" face="verdana,arial" color="black"><b>Producto Terminal</b>
</center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<font color="mediumblue" face>
<strong><font color="navy" face size="1">
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</font>
<br><br><br>
</head>
<body>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>
<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Producto</p></font></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Terminal</p></font></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Ciudad</p></font></th>
  <th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Teléfono</p></font></th>
</tr>
  <%
do until rs1.eof
  %>
  <tr>
  <td>
  <font size="1">
  <%=rs1("NOMBRE_PRODUCTO")%></font></td>
  <td>
  <font size="1">
  <%=rs1("NOMBRE_TERMINAL")%></font></td>
  <td width="600">
  <font size="1">
  <%=rs1("CIUDAD_TERMINAL")%></font></td>
  <td width="450">
  <font size="1">
  <%=rs1("TELEFONO_TERMINAL")%></font></td>
  </tr>
  <%
rs1.movenext
loop
%>
</table></center>
</body>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</a>

</html>

```

2.1.2.4 Cliente producto

Nombre : adm_cliente_producto.asp

Descripción : En esta página se permite consultar los productos que se expenden en cada estación de servicio del sistema @rsp.

Tambien se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le

muestra una página con un mensaje de error.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: ●
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_cliente_producto.asp -->
<% @ Language=VBScript %>
<%
dim rs1
dim strSQL_query
' controla permisos para seleccionar [SELECT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_cliente_producto.asp"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strSQL_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strSQL_query, conexion
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("S")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Código para grabar registro en el LOG

    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_cliente_producto.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO

```

```

strSQL = strSQL & "" & c_DESDE & ", " ' DESDE
strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION

conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = " &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = "& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = " & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select
CLIENTE.CODIGO_CLIENTE,NOMBRE_CLIENTE,DIRECCION_CLIENTE,NOMBRE_PRODUCTO FROM
PRODUCTO_CLIENTE, PRODUCTO_CLIENTE WHERE PRODUCTO.CODIGO_PRODUCTO =
PRODUCTO_CLIENTE.CODIGO_PRODUCTO AND CLIENTE.CODIGO_CLIENTE =
PRODUCTO_CLIENTE.CODIGO_CLIENTE AND DISTRIBUYE_PRODUCTO = 'S' ",conexion,adOpenDynamic
%>
<html>
<head>
<!-- Titulo de las páginas -->
<title>@rsp 2000 © PRODUCTO CLIENTE</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<!-- Titulo de las Tabla -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>
<center>
<font size="3" face="verdana,arial" color="black"><b>Producto Cliente</b>
</center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"><tr><td bgcolor="#FFCC00"></table>

<!-- Cuenta los usuarios activos-->
<font color="mediumblue" face>
<strong><font color="navy" face size="1">
Hay
<%=Application("ActiveUsers")%>
visitantes</font>
<br><br><br>
</head>
<body>
<!-- Muestra los resultados de la base de datos -->
<center>

```

```

<table BORDER="1" CELSPACING="0" BORDERCOLOR="#c0c0c0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%"
id="TABLE1">
<tr><th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Código</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Estación de servicio</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Dirección</p></font></th>
<th BGCOLOR="navy"><p><font color="lightgoldenrodyellow" face><p>Producto</p></font></th>
</tr>
<%
do until rs1.eof
  %>
  <tr>
    <td>
      <font size="1">
        <%=rs1("CODIGO_CLIENTE")%></font></td>
        <td WIDTH="400">
          <font size="1">
            <%=rs1("NOMBRE_CLIENTE")%></font></td>
            <td WIDTH="500">
              <font size="1">
                <%=rs1("DIRECCION_CLIENTE")%></font></td>
                <td WIDTH="200">
                  <font size="1">
                    <%=rs1("NOMBRE_PRODUCTO")%></font></td></font>
                    </tr>
<%
rs1.movenext
loop
%>
</table>
</center>
</body>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>

```


2.1.3. Confidencial

2.1.3.1 Crear producto

Nombre : adm_producto.asp
Descripción : En esta página se permite crear producto para el sistema @rsp. También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: • adm_agrega_producto.asp
Última modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_producto.asp -->
<%
'-----
'Declare all local variables
dim rs1
dim strSQL_query
' controla permisos para AGREGAR [INSERT]
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_producto.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strSQL_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strSQL_query, conexion
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("I")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Set rs1=server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs1.Open "select CODIGO_USUARIO,NOMBRE_USUARIO, ESTADO from
USUARIO_ARSP",conexion,adOpenDynamic
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES

```

```

C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_producto.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
Dim ConsultaEmisor
Dim Emisor
Dim Usuario
Dim pasa_usuario
Usuario = Trim(Request("usuario"))
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
%>
<!--#include file="Conectar.asp"-->
</html>
<head>
<title>Creación de Productos</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<script language="javascript">
function validar()
{
if (document.formulario.codigo.value == "")
{
alert ("Le falta ingresar codigo de producto")
return false;
}
}

```

```

if (isNaN(document.formulario.codigo.value))
{
alert ("El codigo de producto debe ser numérico")
return false;
}

if (document.formulario.descripcion.value == "")
{
alert ("Le falta ingresar la descripción del producto")
return false;
}
}
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" BACKGROUND="FONDO.jpg">
<form method="post" action="adm_agrega_producto.asp" name="formulario">
<table width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"></table>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">
<p><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>Producto
Nuevo</b><br>
Llene los datos que aparecen a
continuación, para crear un nuevo producto de la comercializadora.
<br></font></p>
<p>&nbsp;</p></td>
<br>
</tr>
</table>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!--Ingreso de datos -->
<input type="hidden" name="pasa_usuario" size="16" maxlength="16" value="%c_usuario%">
<!--Nombre de usuario -->
<tr>
<td width="18" bgcolor="FFCC66" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="130" align="left" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetic
a, sans-serif" size="-2" color="navy">
Código de Producto </font></td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="150" align="middle" height="2"></td>
<tr>
<td width="18" bgcolor="FFCC66" height="29">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="130" align="left" height="29" valign="top"><font face="Verda
na, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input type="text" name="codigo" size="4" maxlength="4">
</font></td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="150" align="middle" height="29" valign="top">
</td>
</tr>
<!--Descripcion de producto -->
<tr>
<td width="18" bgcolor="FFCC66" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="130" align="left" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetic
a, sans-serif" size="-2" color="navy">
Descripción de Producto </font></td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="150" align="middle" height="2"></td>
<tr>
<td width="18" bgcolor="FFCC66" height="29">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="130" align="left" height="29" valign="top"><font face="Verda
na, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input type="text" name="descripcion" size="32" maxlength="32">

```

```

</font></td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="150" align="middle" height="29" valign="top">
</td>
</tr>
</table>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="2" bgcolor="FFCC66">&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="20" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;</td>
<td width="163" align="right" bgcolor="#FFCC66">
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" onclick="return validar();">

</td>
<td width="186" bgcolor="#FFCC66">
<input type="reset" name="Submit2" value="Cancelar">

</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</form>
</body>
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>

```

Nombre : adm_agrega_producto.asp

Descripción : En esta página se agrega un producto, en el sistema @rsp.

Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.

Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla

Páginas llamadas:

-

Ultima modificación:

FECHA: 16/07/2000

Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp

FECHA: DD/MM/YYYY

Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_agrega_producto.asp -->
<%@ Language = "VBScript"%>
<%
dim conexion
dim rs1
dim strsql
dim strsql_query
dim codigo_insert
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION

'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")

```

```
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_agrega_producto.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & "" & C_NOMBRE_PÁGINA & "," ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & "" & NOW() & "," ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & "" & c_usuario & "," ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & "" & c_DESDE & "," ' DESDE
strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = " &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = "& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = " & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
codigo_insert=Request.Form("codigo")
'Agrega registro a la BDD
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT CODIGO_PRODUCTO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO_PRODUCTO = " &
codigo_insert & ""
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    response.redirect "fallo_producto.htm"
else

strsql = ""

'build the sql statement based on the input from the form
strSQL = "INSERT INTO PRODUCTO(CODIGO_PRODUCTO,NOMBRE_PRODUCTO,EMPLEADO_CREA)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & "" & request("codigo") & ","
strSQL = strSQL & "" & request("descripcion") & ","
strSQL = strSQL & "" & request("pasa_usuario")& ""

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
```

```

conexion.close
set conexion = nothing
response.redirect "gracias.htm"
END IF
%>
<html>
<head>
<title>@arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body BACKGROUND="FONDO.jpg">
</body>
    <p>
    <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>

```

2.1.3.2 Actualizar producto

Nombre	: adm_actualiza_producto.asp
Descripción	: En esta página se permite actualizar productos del sistema @rsp. También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> • adm_chequea_producto.asp • adm_update_producto.asp • adm_graba_producto.asp
Última modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
	FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!--adm_actualiza_producto.asp -->
<%
'-----
' controla permisos para actualizacion
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_actualiza_producto.asp"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '" &
c_página & "' AND CODIGO_USUARIO='" & c_usuario & "'"
rs1.open strsql_query, conexion

```

```

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("U")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION

    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_actualiza_producto.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = ""& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
    Dim pasa_usuario
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
%>
<!--#include file="Conectar.asp"-->
<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">

```



```
<p>
<a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>
```

Nombre : adm_chequea_producto.asp
Descripción : En esta página se chequea si existe el producto, en el sistema @rsp. Tambien se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una pagina con un mensaje de error.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```
<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_chequea_producto.asp -->
<%@ Language = "VBScript"%>
<%
dim conexion
dim rs1
dim strsql
dim strsql_query
dim producto_update
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
producto_update=Request.Form("codigo_producto")
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT CODIGO_PRODUCTO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO_PRODUCTO = " &
producto_update & ""
rs1.open strsql_query, conexion
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    'Carga la variable del usuario que se va ha actualizar
    Response.Cookies("codigo_update")= Request.Form("codigo_producto")
    response.redirect "adm_update_producto.asp"
else
    response.redirect "fallo_actualizacion.htm"
end if
%>
<html>
<head>
<title>@arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body BACKGROUND="FONDO.jpg">
</body>
</html>
```

Nombre de página: adm_update_producto.asp

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_update_producto.asp -->
<html>
<head>
<title>Actualizacion producto</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">

<script LANGUAGE="JavaScript">
function validar()
{

    /* document.[form name].[field name].value */

    if (document.formulario.descripcion.value == "")
    {
        alert ("Le falta ingresar el detalle del producto")
        return false;
    }

}
</script>

</head>

<body bgcolor="#ffffff" BACKGROUND="FONDO.jpg">
<form method="post" name="formulario" action="adm_graba_producto.asp">

<table width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"></table>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">
<p><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000066"><b>
Actualización de producto </b><br>
Ingrese la nueva descripción del producto a comercializar.
<br></font></p>
<p>&nbsp;</p></td>
<br>
</tr>
</table>

<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<%

    dim pasa_usuario
    dim codigo_update
    pasa_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    codigo_update = Request.Cookies("codigo_update")

%>

<!--datos del usuario que esta actualizando -->
<input type="hidden" name="pasa_usuario" size="16" maxlength="16" value="<%=pasa_usuario%>">
<!--Ingreso de datos -->
</tr>

```

```

<td width="18" bgcolor="#FFCC66" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="130" align="middle" height="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="navy">Código:</font></td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="20" align="middle" height="2">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="150" align="middle" height="2"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="navy">Descripción</font></td>
</tr>
<!--Codigo de usuario -->
<tr>
<td width="18" bgcolor="FFCC66" height="29">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="130" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="red">
<%=codigo_update%>
</font></td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="20" align="middle" height="29" valign="top">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#FFCC66" width="150" align="middle" height="29" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2" color="navy">
<input type="text" name="descripcion" size="32" maxlength="32">
</font></td>
</tr>
</table>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="2" bgcolor="FFCC66">&nbsp;</td>
<td colspan="2" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="20" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;</td>
<td width="163" align="right" bgcolor="#FFCC66">
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" onclick="return validar();">
</td>
<td width="186" bgcolor="#FFCC66">
<input type="button" name="Submit2" value="Cancelar">
</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</form>

</body>
<p>
<a href="me%3c/html%3e">

```

Nombre : adm_graba_producto.asp
Descripción : En esta página se graba el producto, en el sistema @rsp.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: •
Ultima modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_graba_producto.asp -->
<%
    Dim c_usuario
    dim conexion
    dim strsql

```

```

        dim codigo_actualiza
        Dim nueva_descripcion
        'coge los resultados de los cookies
        codigo_actualiza = Request.Cookies("codigo_update")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
strsql = ""
        strsql = "UPDATE PRODUCTO "
        strsql = strsql & "SET NOMBRE_PRODUCTO = "& request("descripcion") &""
        strsql = strsql & " WHERE CODIGO_PRODUCTO = "& codigo_actualiza &""
        conexion.execute(strsql)
        conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
DIM C_NOMBRE_PÁGINA
dim c_FECHA_ACCESO
dim c_DESDE
dim c_OPERACION
'coge los resultados de los cookies
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_graba_producto.asp")
c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & "" & C_NOMBRE_PÁGINA & "," ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & "" & NOW() & "," ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & "" & c_usuario & "," ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & "" & c_DESDE & "," ' DESDE
strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION
conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim rs1
dim strsql_query
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = "" &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
        rs1.MoveFirst
        numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
        strsql = ""
        strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = "& numero_accesos &"" WHERE
NOMBRE_PÁGINA = "" & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
        conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
response.redirect "gracias.htm"
%>

```

2.1.3.3 Eliminar producto

Nombre : adm_elimina_producto.asp
Descripción : En esta página se permite eliminar productos del sistema @rsp. También se controla si el usuario tiene permisos sobre el objeto, caso contrario le muestra una página con un mensaje de error.
Autor : Fernando Rafael Sandoval Galárraga. Tutor : Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas: <ul style="list-style-type: none"> • adm_chequea_eliminar_producto.asp • adm_delete_producto.asp
Última modificación: FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp FECHA: DD/MM/YYYY Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_elimina_producto.asp -->
<%
'-----
' controla permisos para eliminacion
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
Dim c_usuario
Dim c_página
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
c_página="adm_elimina_producto.asp"

set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT A,I,S,U,D FROM PERMISOS_USUARIO_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA= '' &
c_página & '' AND CODIGO_USUARIO='' & c_usuario & ''"
rs1.open strsql_query, conexion

If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    If (rs1.Fields("A")=0 or rs1.Fields("D")=0) Then
        response.redirect "fallo_permiso_concedido.htm"
    end if
end if
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
' Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION
    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_elimina_producto.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"

```

```

strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & "" & C_NOMBRE_PÁGINA & ", " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & "" & NOW() & ", " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & "" & c_usuario & ", " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & "" & c_DESDE & ", " ' DESDE
strSQL = strSQL & "" & c_OPERACION & "" ' OPERACION

conexion.execute(strSQL)
conexion.close
'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
' Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim numero_accesos

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")

strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = " &
C_NOMBRE_PÁGINA & ""
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = "& numero_accesos & " WHERE
NOMBRE_PÁGINA = " & C_NOMBRE_PÁGINA & ""
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
'-----
Dim pasa_usuario
c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
%>

<!--#include file="Conectar.asp"-->
<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">

<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<script LANGUAGE="JavaScript">
function validar()
{
    /* document.[form name].[field name].value */
    if(document.formulario.codigo_producto.value == "")
    {
        alert ("Le falta ingresar un codigo de producto")
        return false;
    }
    if (isNaN(document.formulario.codigo_producto.value))
    {
        alert ("El codigo de producto debe ser numérico")
        return false;
    }
}
</script>
</head>
<body>
<input type="hidden" name="pasa_usuario" size="16" maxlength="16" value="<%=c_usuario%>">

```

```

<form method="post" name="formulario" action="adm_chequea_eliminar_producto.asp">
  <strong></strong>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300"><strong><font color="navy"
face>Eliminación de productos</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>
<tr>
  <td width="1" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="middle" width="66" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="left" colspan="2" width="234" bgcolor="#FFCC66"><font size="1" color="red">
  Esta seguro de eliminar prouducto?&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  </font>
</tr>
<tr>
<td width="1" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="middle" width="100" bgcolor="#FFCC66"><font face="Verdana,
  Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="navy"><font size="1"><font size="1">Código
producto:</font></font></b></font><font><font size="1"><font color="navy"> </font></font></font>
  </td>
<td align="left" colspan="2" width="234" bgcolor="#FFCC66"><font color="#ffffff">
  <!--td align="middle" colspan="2" width="234" bgcolor="#FFCC66"><font color="#ffffff"-->
    <input type="text" name="codigo_producto" size="4"
maxlength="4">
    </font></td>
  </tr>
<tr>
  <td width="1" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="middle" width="66" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="right" width="70" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td width="74" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td width="1" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="middle" width="66" bgcolor="#FFCC66">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td align="right" width="70" bgcolor="#FFCC66">
  <input type="submit" name="Submit" value="Eliminar" onclick="return validar();">
  </td>
  <td width="74" bgcolor="#FFCC66"><input type="reset" name="Submit2" value="Cancelar">
  </td>
</tr>
</table>
<p></p></td></tr></table>
</form>
</body>
  <p>
  <a href="menu_adm.asp">Regresar</a>
</html>

```

Nombre	: adm_chequea_eliminar_producto.asp
Descripción	: En esta página se chequea el producto antes de su eliminación, del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	•
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000 Modificación: Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA: DD/MM/YYYY	Modificación:

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_chequea_eliminar_producto.asp -->
<%@ Language = "VBScript"%>
<%
'Declare all local variables
dim conexion
dim rs1
dim strsql
dim strsql_query
dim producto_update

Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
producto_update=Request.Form("codigo_producto")
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT CODIGO_PRODUCTO FROM PRODUCTO WHERE CODIGO_PRODUCTO = " &
producto_update & ""
rs1.open strsql_query, conexion
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    'Carga la variable del usuario que se va ha actualizar
    Response.Cookies("codigo_delete")= Request.Form("codigo_producto")
    response.redirect "adm_delete_producto.asp"
else
    response.redirect "fallo_actualizacion.htm"
end if
%>
<html>
<head>
<title>@arsp</title>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/THEME.CSS" VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/GRAPH0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/COLOR0.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/pstmdrn/CUSTOM.CSS"
VI6.0THEME="Postmoderno">
</head>
<body BACKGROUND="FONDO.jpg">
</body>
</html>

```

Nombre	: adm_delete_producto.asp
Descripción	: En esta página se procede a eliminar el producto, del sistema @rsp.
Autor	: Fernando Rafael Sandoval Galárraga.
Tutor	: Ing. Carlos Javier Luna Sevilla
Páginas llamadas:	<ul style="list-style-type: none"> •
Ultima modificación:	FECHA: 16/07/2000
Modificación:	Revisión general de la aplicación @rsp
FECHA:	DD/MM/YYYY
Modificación:	

```

<!-- Fernando Rafael Sandoval Galárraga -->
<!-- adm_delete_producto.asp -->
<%
Dim c_usuario

```



```

    dim conexion
    dim strsql
    dim codigo_delete
    Dim nueva_descripcion
    'coge los resultados de los cookies
    codigo_delete = Request.Cookies("codigo_delete")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strsql = ""
    strsql = "DELETE PRODUCTO "
    strsql = strsql & " WHERE CODIGO_PRODUCTO = '" & codigo_delete & "'"

    conexion.execute(strsql)
    conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS SQL
'Codigo para grabar registro en el LOG
    DIM C_NOMBRE_PÁGINA
    dim c_FECHA_ACCESO
    dim c_DESDE
    dim c_OPERACION
    'coge los resultados de los cookies
    c_usuario = Request.Cookies("usr_actual")
    'ASIGNA VALORES PARA LAS DEMAS VARIABLES
    C_NOMBRE_PÁGINA = ("adm_delete_producto.asp")
    c_DESDE = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
    c_OPERACION= Request.ServerVariables("HTTP_COOKIE")
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"

strSQL = "INSERT INTO
LOG_ACCESOS_ARSP(NOMBRE_PÁGINA,FECHA_ACCESO,CODIGO_USUARIO,DESDE,OPERACION)"
strSQL = strSQL & " SELECT "
strSQL = strSQL & """" & C_NOMBRE_PÁGINA & """, " ' NOMBRE DE LA PÁGINA
strSQL = strSQL & """" & NOW() & """, " ' FECHA DEL ACCESO
strSQL = strSQL & """" & c_usuario & """, " ' CODIGO_USUARIO
strSQL = strSQL & """" & c_DESDE & """, " ' DESDE
strSQL = strSQL & """" & c_OPERACION & """" ' OPERACION

'Use the execute method of the connection object the insert the record
conexion.execute(strSQL)
conexion.close

'-----
' ESTA PORCION DE CODIGO DEBE IR DESPUES DE GRABAR EL LOG
'Codigo para (incrementar el numero de accesos a la página
dim rs1
dim strsql_query
dim numero_accesos
Set conexion=server.CreateObject("ADODB.connection")
conexion.open "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=PRINCIPAL;uid=SA;PWD=;database=arsp2000"
set rs1 = server.createobject("adodb.recordset")
strsql_query="SELECT NUM_ACCESOS FROM PÁGINA_ARSP WHERE NOMBRE_PÁGINA = '" &
C_NOMBRE_PÁGINA & """"
rs1.open strsql_query, conexion
numero_accesos =102
If not rs1.EOF Then
    rs1.MoveFirst
    numero_accesos =rs1.Fields("NUM_ACCESOS")+1
    strsql = ""
    strsql = "UPDATE PÁGINA_ARSP set NUM_ACCESOS = '" & numero_accesos & "' WHERE
NOMBRE_PÁGINA = '" & C_NOMBRE_PÁGINA & """"
    conexion.execute(strsql)
end if
set conexion = nothing
response.redirect "gracias_elimina.htm"
%>

```